



FABRICA DE TUBOS PARA CHIMENEAS



LISTA DE PRECIOS **JULIO**
2022

INDICE

DW-ECO 1.0 304 6-7

Doble pared 304, 25mm de aislamiento

DW-ECO 1.0 316 8-9

Doble pared 316, 25mm de aislamiento

DW-ECO 2.0 316 10-11

Doble pared 316, 25mm de aislamiento

DW-ECO 2.0 304 EI-30 12-13

Doble pared, 25mm de aislamiento, resistencia al fuego EI30

EW-ECO 304 14-15

Simple pared, 304

EW-ECO 316 16-17

Simple pared, 316

EW-ECO 316 *Condensación* 18-19

Simple pared, 316

EW-PELLETS 20-21

Simple pared, 316. Inoxidable o pintado

TWIN-ECO 316 22-23

Doble pared inox.

Vitrificado Negro Mate 24

Simple pared.

Cómo cortar un módulo recto de DW-ECO 25

Accesorios galvanizados en 0,8 mm. 26-27

Tubo liso pared simple galvanizada 28

Tolvas galvanizadas 29

Tolvas INOX. AISI 304 29

Reducciones galvanizadas 29

Reducciones INOX. AISI 304 29

Planllero 30

Caja China 30

Tubería y accesorios pintado en negro anticorrosivo o gris antracita de 0,8 m. 30-31

Tubería y accesorios INOX AISI 304 DE 0,5 m. 32-33

LINE-FLEX 34

Flexible doble capa 316/304

Tubo flexible de aluminio 34

Tubo flexible de aluminio aislado 34

Terminales (JET) 34-36

Rejillas 37

Cajones para quemadores Bioetanol 37

Leñeros verticales con solapa 38

Campanas para chimeneas o barbacoas 38

GAMAS DE PRODUCTOS

DW-ECO 1.0 304

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.

DW-ECO 1.0 316

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior. Combustibles sólidos y condensación.

DW-ECO 2.0 304

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.

DW-ECO 2.0 316

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior. Combustibles sólidos y condensación.

EW-ECO 304

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable AISI 304.

EW-ECO 316

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable AISI 316. Combustibles sólidos y condensación.

EW-PELLETS

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L con opción de pintura exterior negra. Junta de silicona. Estufas de pellets.

FERRO-LUX

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero DC01 (2mm) con cobertura de pintura resistente a altas temperaturas. Estufas de leña y fuegos bajos.

LINE-Flex

Chimenea metálica flexible de doble capa con interior liso fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior. Entubados.

SV-EI30

Conducto modular metálico de doble pared fabricado en acero inoxidable interior y exterior con aislamiento mineral de 25mm de espesor. Clasificación de resistencia al fuego EI30.

Garantía

COMO EMPRESA ESPECIALIZADA TE AVALAMOS CON

10 AÑOS
DE GARANTÍA

**EN NUESTROS SISTEMAS DE CONDUCTOS DE EVACUACIÓN
(FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE MARCA JEREMIAS ESPAÑA)**

Condición indispensable para la aplicación de esta garantía es una instalación correcta y profesional siempre acorde a las consideraciones de cálculo recogidas en la Normativa EN 13384-1,

Toda la instalación debe haberse realizado con productos homologados Jeremias, tanto las partes individuales, como la salida de la caldera, el conducto de salida del gas y el deflector final. Igualmente es imprescindible evitar el impacto de hidrocarburos clorados.

Los conductos de acero inoxidable deben de limpiarse con utensilios de plástico o acero inoxidable.

Debe controlarse la no mezcla de metales ferríticos con materiales de baja resistencia térmica.

DW-ECO 1.0 304 - (Doble Pared)


DESCRIPCIÓN	Ø	130/180	150/200	180/230	200/250
TRAMOS RECTOS					
Módulo recto 1.000 mm.	*	126	153	174	204
Módulo recto 500 mm.	*	89	99	118	137
Módulo recto 250 mm.	*	64	73	84	96
Módulo recto regulable 400-560mm.	*	126	142	166	189
Módulo recto regulable 560-920mm.	*	187	212	227	260
DESVIACIONES					
Codo 30°	*	111	124	143	166
Codo 45°	*	111	124	143	166
Codo 90°	*	128	145	168	195
TE 135°	*	326	363	424	503
TE 90°	*	186	202	241	277
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA					
Módulo de inspección L=330 mm	*	129	145	170	195
Módulo de inspección con tapa	*	226	236	248	261
Colector de hollín	*	48	55	60	68
Colector de hollín con desagüe	*	58	67	71	79
TERMINALES					
Terminal cónico		67	76	87	100
Terminal anti-lluvia		82	90	107	124
Terminal anti-viento		143	156	185	214
Terminal horizontal con rejilla		86	98	115	136
REGULACIÓN Y CONEXIONES					
Ampliación (1 diámetro)	*	consultar	consultar	consultar	consultar
Reduccion (1 diámetro)	*				
Adaptador simple a doble 1.0	*	42	46	58	67
Adaptador doble 1.0 a simple					
FIJACIONES					
Soporte de carga regulable	*	161	182	212	242
Abrazadera de unión 1.0		8	10	13	19
Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		35	41	46	54
Abrazadera vientos		19	23	25	27
Alargadera 250 mm.*		46	46	46	46
Alargadera 500 mm.*		59	59	59	59
PROTECCIONES					
Pasamuros		46	46	56	58
Cubreaguas 5°-25° con base plomo		212	235	243	266
Cubreaguas 25°-45° con base plomo		343	349	359	363
Collarín antitormenta embellecedor		37	42	46	51
Junta de silicona		5	5	6	8

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.

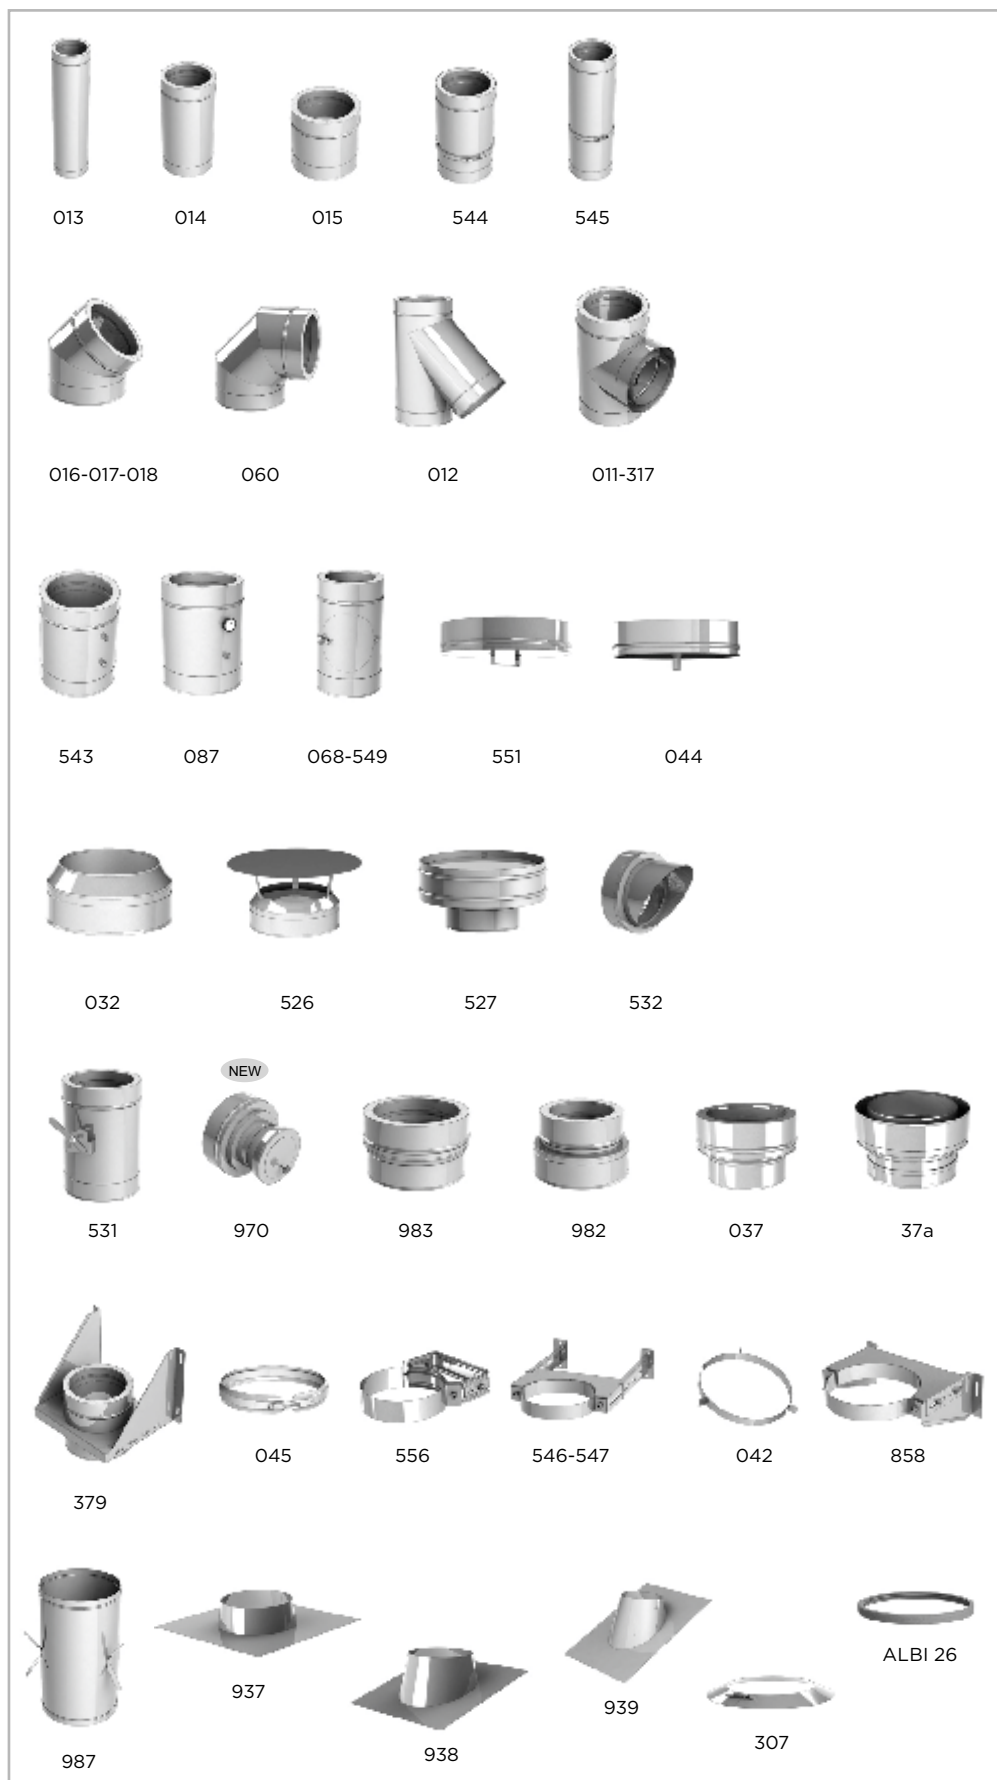

APLICACIONES

- > Calderas de gas y gasoil
- > No condensación
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Aislante mineral rígido de 25mm de espesor, densidad de 120kg/m³.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión sencilla.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.
- > Posibilidad de corte de módulos rectos a medida en obra.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +20%
- > Exterior zincado: -15% (sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior).
- > Otros aceros y acabados: consultar precios.

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

DW-ECO 1.0 316 - (Doble Pared)


DESCRIPCIÓN	Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250
TRAMOS RECTOS							
Módulo recto 1.000 mm.	*	143	147	152	171	205	242
Módulo recto 500 mm.	*	100	109	111	126	147	172
Módulo recto 250 mm.	*	74	77	79	85	99	115
Módulo recto regulable 400-560mm.	*	143	147	152	170	199	227
Módulo recto regulable 550-900mm.	*	214	221	227	253	297	342
DESVIACIONES							
Codo 15°	*	100	109	112	124	143	166
Codo 30°	*						
Codo 45°	*						
Codo 90°	*	145	152	155	177	202	235
TE 135°	*	303	314	326	363	424	503
TE 90°	*	213	220	226	245	289	336
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA							
Modulo de inspeccion	*	124	127	129	145	170	195
Modulo de inspeccion puerta 40Pa (N1)	*	198	216	226	236	248	261
Colector de hollín	*	39	40	47	55	60	68
Colector de hollín con desagüe	*	47	47	58	67	71	79
TERMINALES							
Terminal cónico		77	79	81	90	107	124
Terminal anti-lluvia		90	96	98	112	128	147
Terminal anti-viento		132	138	143	156	185	214
Terminal horizontal con rejilla		84	84	86	98	115	136
REGULACIÓN Y CONEXIONES							
Regulador de tiro	*	214	221	227	253	297	342
Estabilizador de tiro (adaptador + clapeta) NEW	*	220	233	243	311	344	362
Ampliación	*	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Reduccion	*						
Adaptador simple a doble 1.0	*	45	49	49	58	76	79
Adaptador doble 1.0 a simple							
FIJACIONES							
Soporte de carga regulable	*	184	190	195	219	256	259
Abrazadera de unión 1.0		6	8	8	10	13	19
Abrazadera fijación pared regulable 50-80mm		33	34	35	41	46	54
Abrazadera vientos		10	12	19	23	24	26
Alargadera de abrazadera 250 mm.*		46	46	46	46	46	46
Alargadera de abrazadera 500 mm.*		59	59	59	59	59	59
PROTECCIONES							
Pasamuros		35	36	46	46	56	58
Cubreaguas 5°-25° con base plomo		175	177	212	235	243	266
Cubreaguas 25°-45° con base plomo		325	328	343	349	359	363
Collarín antit tormenta embellecedor		26	30	37	42	46	51
Junta de silicona		5	5	5	5	6	8

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior.

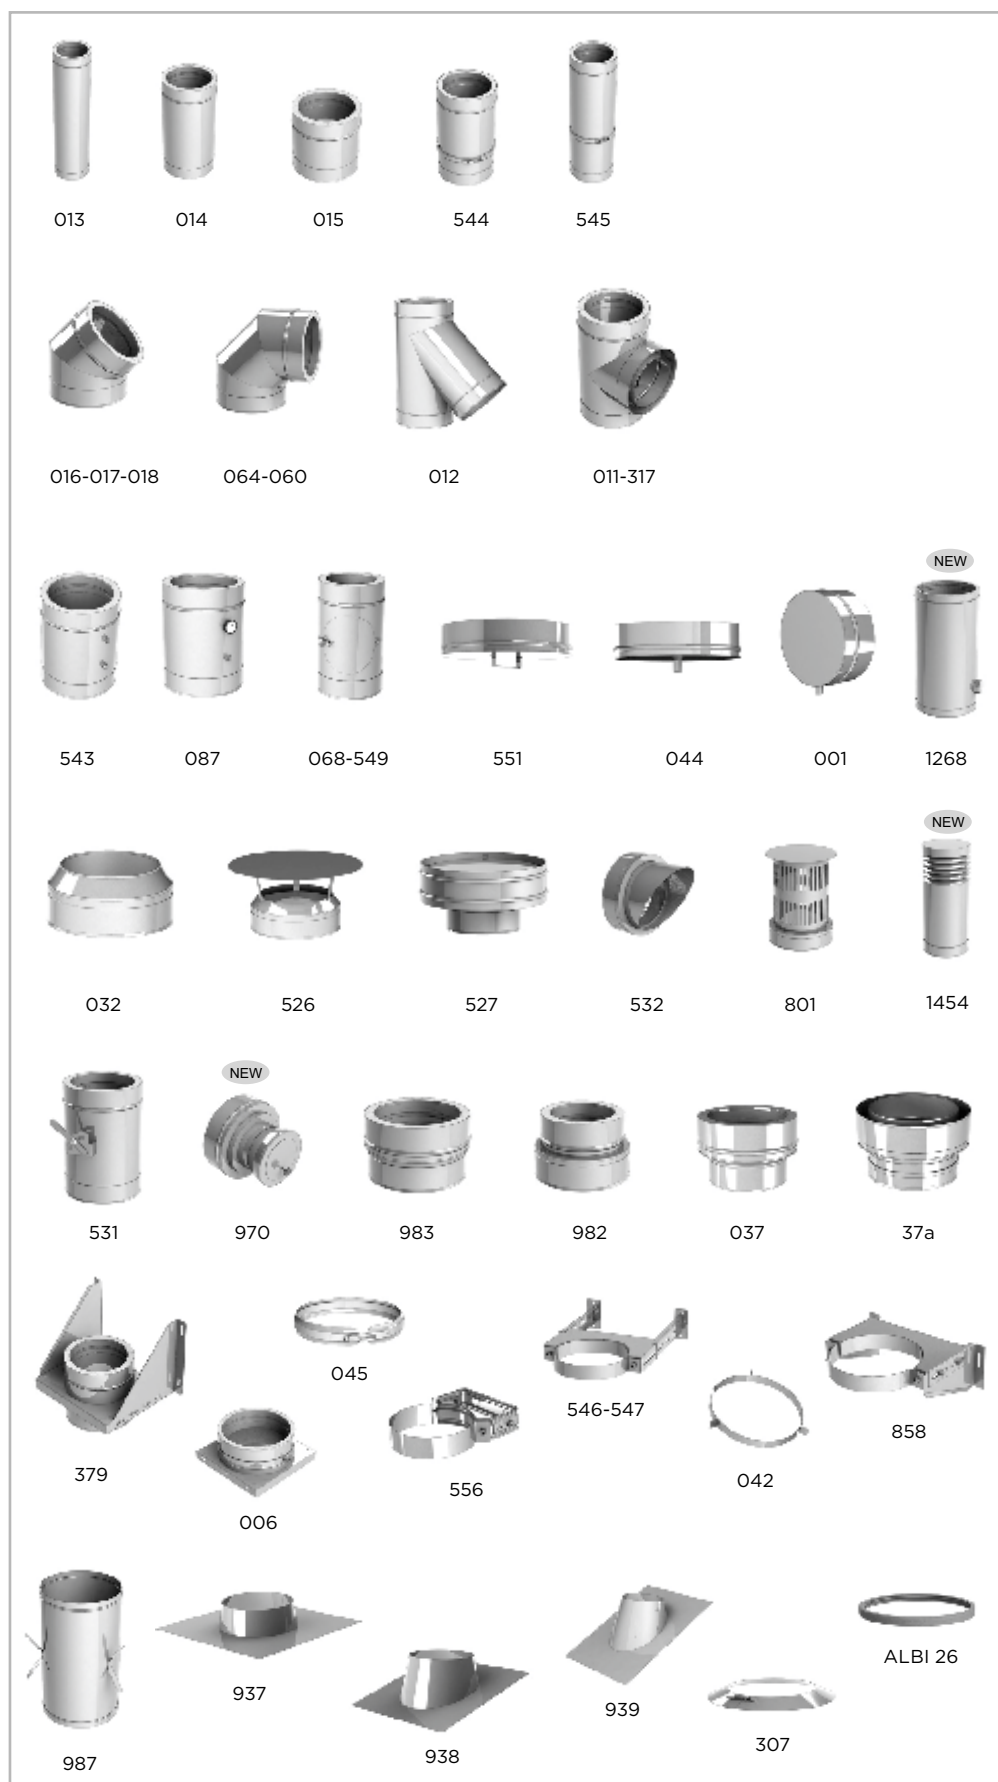

APLICACIONES

- > Calderas de condensación.
- > Calderas y estufas de combustibles sólidos.
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Aislante mineral rígido de 25mm de espesor, densidad de 120kg/m³.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión sencilla.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.
- > Posibilidad de corte de módulos rectos a medida en obra.
- > Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: + 20%
- > Exterior zincado: -15% (sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior).
- > Otros aceros y acabados: consultar precios.

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

DW-ECO 2.0 316 - (Doble Pared)

DESCRIPCIÓN	Ø	250/300	300/350	350/400	400/450	450/500	500/550	550/600	600/650
TRAMOS RECTOS									
Módulo recto 1.000 mm.	*	304	372	472	559	605	660	744	811
Módulo recto 500 mm.	*	201	275	336	398	414	450	522	570
Módulo recto 250 mm.	*	143	184	226	286	325	355	404	463
Módulo recto regulable 370-550mm	*	277	363	454	563	593	625	659	742
Módulo recto regulable 550-900mm	*	398	475	633	789	804	843	871	1.063
DESVIACIONES									
Codo 15°	*								
Codo 30°	*	200	260	326	404	591	657	919	1.085
Codo 45°	*								
Codo 90°	*	243	318	368					
TE 135°	*	628	813	1.014	1.267	1.632	1.687	2.876	3.059
TE 90°	*	433	564	708	885	1003	1.186	1.288	1.581
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA									
Módulo de inspección 330 mm	*	242	310	387	487	531	577	601	629
Módulo de inspección puerta 40Pa (N1)	*	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Colector de hollín	*	82	98	127	172	185	248	263	272
Colector de hollín con desagüe	*	115	191	243	276	302	311	356	410
Colector de hollín con desagüe aislado	*	145	173	200	269	323	381	467	483
TERMINALES									
Terminal cónico		147	190	242	297	328	355	376	386
Terminal anti-lluvia		181	233	292	363	793	805	907	927
Terminal anti-viento	*	260	334	407	501	consultar	consultar	consultar	consultar
Terminal horizontal con rejilla		161	210	263	325	404	421	593	667
REGULACIÓN Y CONEXIONES									
Ampliación	*	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Reducción	*								
Adaptador simple a doble 2.0	*								
Adaptador doble 2.0 a simple		96	124	152	190	205	226	280	291
FIJACIONES									
Soporte de carga regulable	*	360	467	586	726	790	864	1.046	1.104
Abrazadera de unión 2.0 NEW		27	30	38	43	47	50	59	66
Abrazadera fijación pared regulable 50-80mm	*	57	60	80	87	87	87	87	87
Alargadera de abrazadera 250 mm.*	*	46	46	46	46	46	46	46	46
Alargadera de abrazadera 500 mm.*	*	59	59	59	59	59	59	59	59


* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior.

Otras medidas consultar

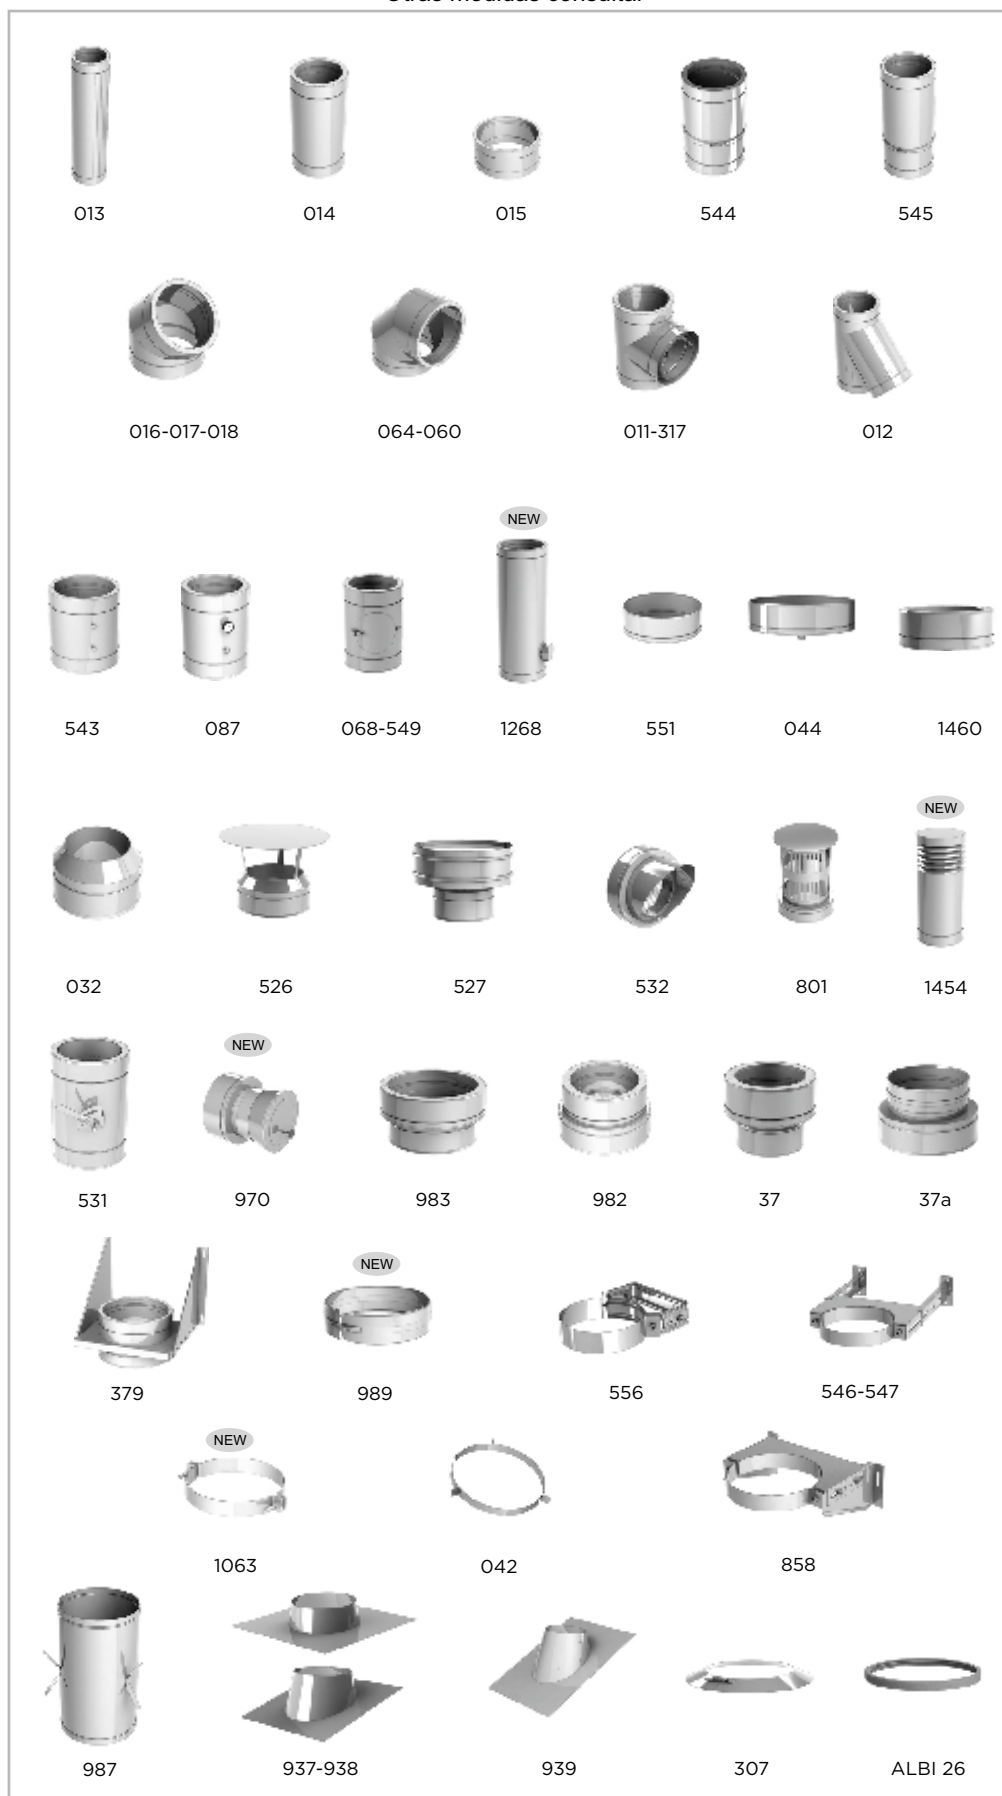

APLICACIONES

- > Calderas de condensación.
- > Calderas de combustibles sólidos.
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Aislante mineral rígido de 25mm de espesor, densidad de 120kg/m³.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión ancha.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.
- > Disponible en diámetros hasta Ø1.000mm (a partir de Ø650mm el espesor de aislamiento será de 32mm).
- > Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +20%
- > Exterior zincado: -15% (sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior).
- > Otros aceros y acabados: consultar precios.

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

DW-ECO 2.0 304 EI-30 - (Doble Pared)

DESCRIPCIÓN	Ø	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400	400/450
TRAMOS RECTOS									
Módulo recto 1.000 mm.	*	138	169	190	225	273	339	424	469
Módulo recto 500 mm.	*	101	115	134	153	177	230	287	339
Módulo recto 250 mm.	*	76	86	97	116	130	168	223	269
Módulo recto regulable 370-550mm	*	138	156	182	208	248	312	400	480
Módulo recto regulable 550-900mm	*	202	225	245	280	334	474	594	684
DESVIACIONES									
Codo 15°	*								
Codo 30°	*	101	115	134	153	177	214	291	362
Codo 45°	*								
Codo 90°	*	143	161	185	213	255	331	415	consultar
TE 135°	*	274	302	328	380	610	692	840	1.138
TE 90°	*	202	221	257	304	385	498	619	769
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA									
Módulo de inspeccion con tapa	*	223	231	245	259	277	304	326	460
Colector de hollín aislado	*	76	82	95	109	118	138	155	181
Colector de hollín con desagüe aislado	*	89	96	104	122	184	205	235	248
TERMINALES									
Terminal cónico		68	79	90	107	127	161	200	253
Terminal anti-lluvia		84	96	110	126	152	199	245	305
Terminal anti-viento		127	136	155	180	220	283	326	368
Terminal horizontal con rejilla		79	85	98	115	138	177	239	275
REGULACIÓN Y CONEXIONES									
Ampliación (1 diámetro)	*	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Reduccion (1 diámetro)	*								
Adaptador simple a doble	*								
Adaptador doble a simple		48	55	67	79	95	122	151	185
FIJACIONES									
Soporte de carga regulable	*	173	198	226	261	315	413	511	636
Abrazadera de unión 2.0 NEW		12	15	16	23	27	30	38	43
Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		35	41	46	54	57	60	80	87
Abrazadera vientos		19	23	25	27	30	34	37	51
Abrazadera de soporte		131	131	147	168	183	201	244	291
Alargadera de abrazadera 250 mm.*		46	46	46	46	46	46	46	46
Alargadera de abrazadera 500 mm.*		59	59	59	59r	59	59	59	59


* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Conducto modular metálico de doble pared fabricado en acero inoxidable interior y exterior con aislamiento mineral de 25 mm. de espesor. **Clasificación de resistencia al fuego Ei30. Disponible EI 60 y EI 120. Consultar**

Otras medidas consultar

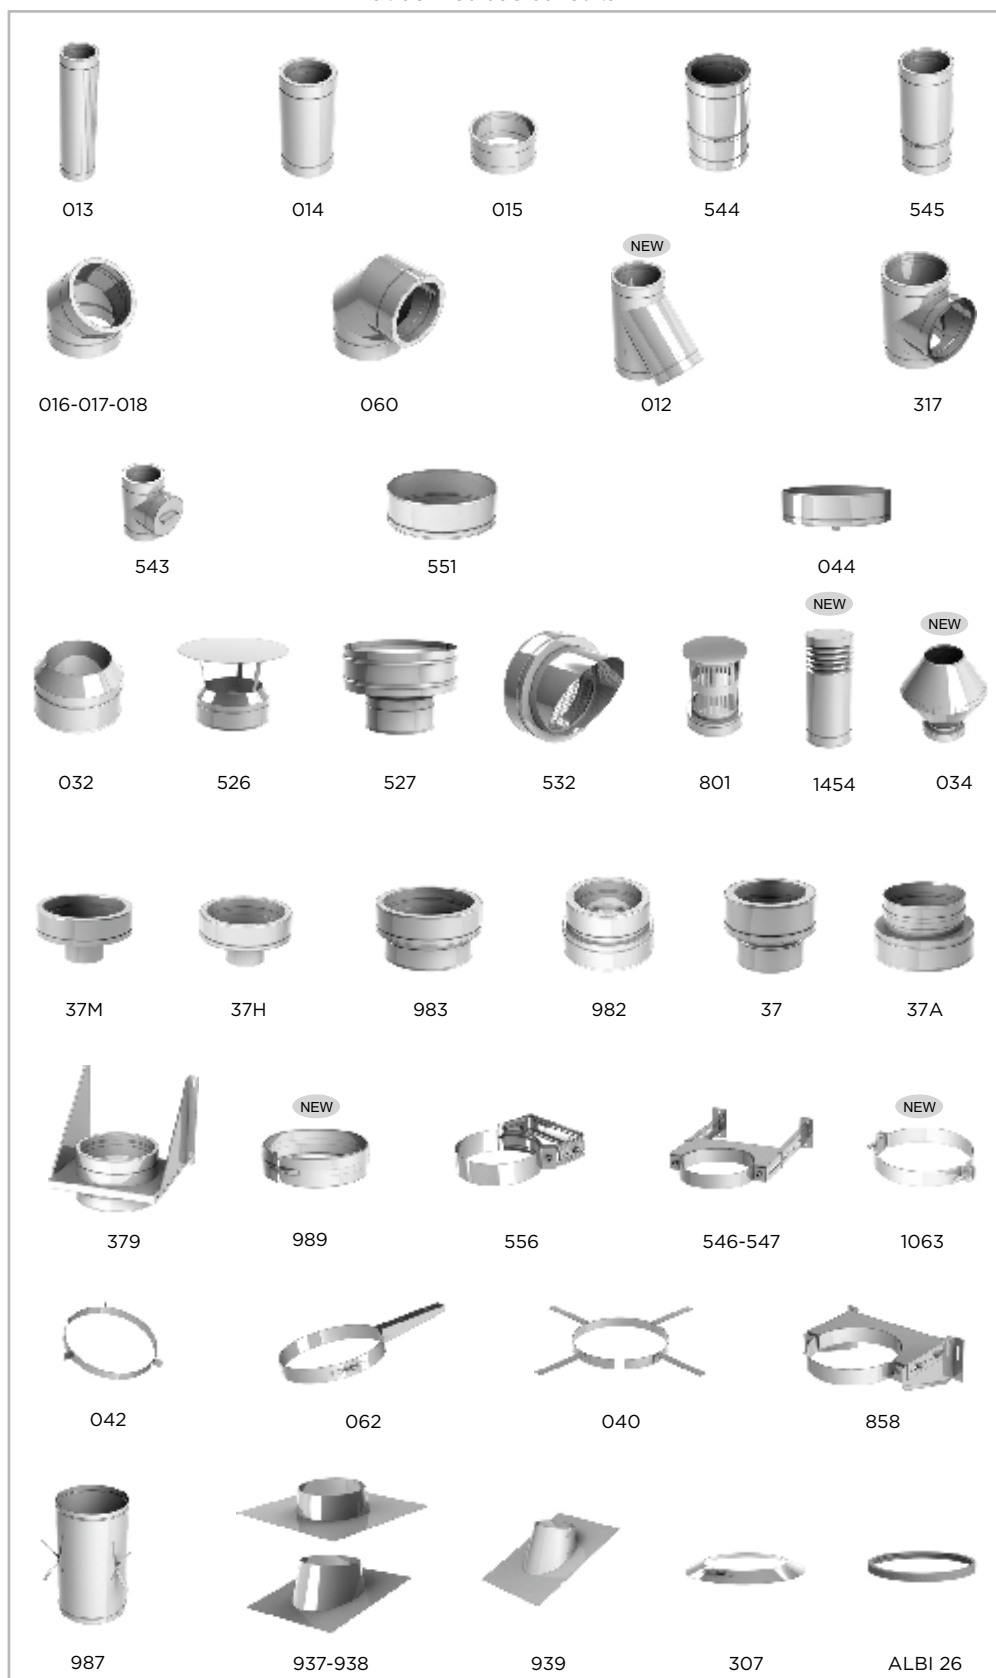

APLICACIONES

- > Extracción de campanas de cocina.
- > Sectorización de zonas de incendio de bajo riesgo.
- > Estanqueidad según **norme UNE-EN 12237** con la instalación de juntas de silicona.
- > Aislante mineral de 25mm de espesor, densidad de 120kg/m³.
- > Conexión macho-hembra, con abrazadera de unión exterior.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +20%
- > Exterior zincado: -15% (sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior).
- > Otros aceros y acabados: consultar precios.

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

EW-ECO 304 - (Simple Pared)

DESCRIPCIÓN	Ø	130	150	180	200	250	300	350	400
TRAMOS RECTOS									
Módulo recto 1.000 mm.		43	49	59	73	96	114	129	142
Módulo recto 500 mm.		27	28	34	40	49	59	77	85
Módulo recto 250 mm.		16	16	20	24	28	33	45	50
Módulo recto regulable 370-550mm		60	76	89	91	119	153	172	187
Módulo recto regulable 550-900mm		74	89	98	112	128	161	218	242
DESVIACIONES									
Codo 15°		24	27	36	40	50	67	79	86
Codo 30°		28	39	50	55	74	96	114	128
Codo 45°		73	89	109	124	153	198	214	240
Codo 90°		54	67	79	89	109	137	147	166
TE 135°									
TE 90°									
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA									
Módulo de inspeccion		36	43	54	64	79	91	100	112
Colector de hollín		27	27	28	35	46	59	79	118
Colector de hollín con desagüe		38	40	43	47	60	77	96	161
TERMINALES									
Terminal cónico		49	66	79	89	112	136	145	163
Terminal anti-lluvia		73	89	109	124	153	185	202	223
Terminal anti-viento		101	128	152	177	223	266	323	355
Terminal horizontal con rejilla		58	74	87	99	126	149	163	184
CONEXIONES									
Ampliación		consultar							
Reducción		consultar							
Adaptador simple a doble 1.0	*	42	46	58	67	79	95	122	151
Adaptador doble 1.0 a simple		25	29	34	36	44	54	66	73
Manguito hembra hembra									
Manguito macho macho									
FIJACIONES									
Soporte de carga regulable		68	84	100	115	145	173	190	212
Abrazadera de unión 1.0		6	7	9	10	19	23	27	34
Abrazadera fijación pared sencilla <i>NEW</i>		13	17	23	27	consultar	consultar	consultar	consultar
Abrazadera fijación pared regulable 50-75 mm.		33	34	34	40	54	57	60	80
Abrazadera forjado inox		23	27	38	42	45	52	60	67
Abrazadera de soporte		consultar	consultar	131	131	168	183	201	244
Alargadera de abrazadera 250 mm.*		46	46	46	46	46	46	46	46
Alargadera de abrazadera 500 mm.*		59	59	59	59	59	59	59	59
PROTECCIONES									
Pasamuros		consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Cubreaguas 0°-5° con base plomo		185	186	212	235	266	293	326	358
Cubreaguas 5°-25° con base plomo		325	328	343	349	363	378	390	412
Cubreaguas 25°-45° con base plomo		26	30	36	42	51	64	69	76
Collarín antitormenta embellecedor		5	5	6	8	10	13	16	17
Junta de silicona									

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared, fabricada en acero inoxidable AISI 304.

Otras medidas consultar



APLICACIONES

- > Calderas de gas y gasoil.
- > No condensación.
- > Instalación por patinillo interior.
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Abrazadera de unión no incluida en ningún artículo (*salvo adapt. a DW-ECO)
- > Para combustibles sólidos o con alto contenido en azufre se requiere el uso de acero AISI 316L.
- > Disponible en diámetros hasta Ø 1.000mm. Consultar precios.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +30%

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

EW-ECO 316 - (Simple Pared)

DESCRIPCIÓN

Ø

80

100

130

150

180

200

250

300

TRAMOS RECTOS

Módulo recto 1.000 mm.

Módulo recto 500 mm.

Módulo recto 250 mm.

Módulo recto regulable 370-550mm

Módulo recto regulable 550-900mm

DESVIACIONES

Codo 15°

Codo 30°

Codo 45°

Codo 90°

TE 135°

TE 90°

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

Módulo de inspección

Colector de hollín

Colector de hollín con desagüe

TERMINALES

Terminal cónico

Terminal anti-lluvia

Terminal anti-viento

Terminal horiz. con rejilla

REGULACIÓN Y CONEXIONES

Regulador de tiro (N1) (sólo tiro natural) NEW

Estabilizador de tiro (adaptador + clapeta)

Adaptador simple a doble 1.0

Adaptador doble 1.0 a simple

Ampliación

Reducción

FIJACIONES

Abrazadera de unión 1.0

Abrazadera fijación pared sencilla NEW

Abrazadera fijación pared regulable 50-75 mm.

Abrazadera forjado inox

Abrazadera de araña

Alargadera de abrazadera 250 mm.*

Alargadera de abrazadera 500 mm.*

PROTECCIONES

Cubreaguas 0°-5° con base plomo

Cubreaguas 5°-25° con base plomo

Cubreaguas 25°-45° con base plomo

Collarín antit tormenta embellecedor

Junta de silicona

39

27

20

66

79

46

28

21

74

86

64

34

24

81

97

71

38

26

99

119

82

42

27

118

143

90

49

29

137

166

118

64

33

168

201

148

76

39

200

243

20

28

74

60

21

33

81

71

26

38

85

82

34

45

109

98

40

55

127

100

46

67

145

128

55

84

181

151

81

110

227

180

35

27

34

40

28

37

43

34

42

55

38

43

67

43

45

76

46

46

90

55

66

104

71

79

50

73

109

59

58

81

118

66

66

89

129

74

81

112

166

89

97

136

191

110

110

153

223

125

136

189

275

148

161

226

329

182

127

172

45

126

181

49

126

184

49

145

213

58

167

220

76

190

245

79

272

263

95

368

304

122

consultar

consultar

6

10

27

17

9

46

59

6

13

30

19

9

46

59

6

13

33

24

9

46

59

7

17

34

28

9

46

59

9

23

34

38

13

46

59

10

27

40

43

13

46

59

19

54

45

24

46

59

23

57

51

26

46

59

183

consultar

23

5

185

consultar

24

5

185

325

26

5

186

328

30

5

212

343

36

6

235

349

42

8

266

363

51

10

293

378

64

13

consultar

consultar

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared, fabricada en acero inoxidable AISI 316. **Combustibles sólidos y condensación.**

Otras medidas consultar



APLICACIONES

- > Calderas de condensación.
- > Calderas y estufas de combustibles sólidos.
- > Instalación en patinillo interior.
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Abrazadera de unión no incluida en ningún artículo (*salvo adapt. a DW-ECO)
- > Disponible en diámetros hasta Ø 1.000mm. Consultar precios.
- > Posibilidad de corte de módulos rectos a medida en obra
- > Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +30%

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

EW-ECO 316 CONDENSACIÓN - (Simple Pared)

DESCRIPCIÓN	Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
TRAMOS RECTOS									
Módulo recto 1.000 mm.		44	51	69	76	90	99	130	157
Módulo recto 500 mm.		32	33	40	43	48	58	75	90
Módulo recto 250 mm.		24	26	29	31	33	37	44	54
Módulo recto regulable 370-550mm		71	79	86	106	127	146	182	216
Módulo recto regulable 550-900mm		84	91	103	127	149	175	213	260
DESVIACIONES									
Codo 15°		24	26	33	41	51	59	71	101
Codo 30°		40	43	47	56	73	85	107	140
Codo 45°		79	86	90	115	134	153	191	244
TE 135°		73	81	94	115	118	148	180	208
TE 90°									
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA									
Módulo de inspección		41	45	48	60	74	85	101	126
Colector de hollín		37	38	43	46	55	59	71	90
Colector de hollín con desagüe		45	48	54	55	55	61	84	101
TERMINALES									
Terminal cónico		50	58	66	81	95	108	136	161
Terminal anti-lluvia		73	81	89	112	136	153	189	226
Terminal anti-viento		109	118	129	166	191	223	275	329
Terminal horiz. con rejilla		59	66	74	89	110	125	151	182
REGULACIÓN Y CONEXIONES									
Adaptador simple a doble 1.0	*	50	59	55	62	75	86	consultar	
Adaptador doble 1.0 a simple									
Ampliación									
Reducción									
FIJACIONES									
Abrazadera de unión 1.0		6	6	6	7	9	10	19	23
Abrazadera fijación pared sencilla NEW		10	13	13	17	23	27	consultar	consultar
Abrazadera fijación pared regulable 50-75 mm.		27	30	33	34	34	40	54	57
Abrazadera forjado inox		17	19	24	28	38	43	45	51
Alargadera de abrazadera 250 mm.*		46	46	46	46	46	46	46	46
Alargadera de abrazadera 500 mm.*		59	59	59	59	59	59	59	59
PROTECCIONES									
Cubreaguas 0°-5° con base plomo		167	173	186	195	213	228	255	287
Cubreaguas 5°-25° con base plomo		170	182	199	210	226	243	276	301
Cubreaguas 25°-45° con base plomo		23	24	26	30	36	42	51	64
Collarín antitormenta embellecedor		5	5	5	5	6	8	10	13
Junta de silicona									

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared, fabricada en acero inoxidable AISI 316. **Combustibles sólidos y condensación.**

Otras medidas consultar



APLICACIONES

- > Calderas de condensación.
- > Calderas y estufas de combustibles sólidos.
- > Instalación en patinillo interior.
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Abrazadera de unión no incluida en ningún artículo (*salvo adapt. a DW-ECO)
- > Disponible en diámetros hasta Ø 1.000mm. Consultar precios.
- > Posibilidad de corte de módulos rectos a medida en obra
- > Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +30%

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

EW-PELLETS INOX - (Simple Pared)

(Inox)

DESCRIPCIÓN	Ø	80	100
TRAMOS RECTOS			
Módulo recto 1.000 mm.		44	51
Módulo recto 500 mm.		32	33
Módulo recto 250 mm.		25	26
Módulo regulable 400-560 mm.		71	79

DESVIACIONES

Codo 15°			
Codo 30°		26	28
Codo 45°			
Codo 90°		33	38

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

Codo 90° con inspección		66	70
Te 90° con recogida de condensados		85	95
Te pellets con puerta de inspección	NEW	91	103

TERMINALES

Terminal anti-lluvia COD. 526		75	81
Terminahorizontaton rejilla COD. 532		64	77
Terminal horizontal pellets COD. 1405	NEW	57	72
Terminal anti-viento COD. 1527		93	95

REGULACIÓN Y CONEXIONES

Adapt. de Caldera con doble hembra		13	20
Adapt. de Caldera con doble hembra y punto de inspección		57	61

ACCESORIOS

Embelledor		26	29
Abrazadera fijación pared sencilla	NEW	10	13
Abrazadera de unión		6	6

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)



- > Temperatura de trabajo hasta 200°C.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Posibilidad de corte de módulos rectos a medida.
- > Gran variedad de elementos terminales y tes de conexión a la estufa.
- > Instalación interior (al salir al exterior debe transformarse a chimenea de doble pared).

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L con opción de pintura exterior negra. Junta de silicona incorporada.

(Negro)

DESCRIPCIÓN	Ø	80	100
-------------	---	----	-----

TRAMOS RECTOS

Módulo recto 1.000 mm.	49	58
Módulo recto 500 mm.	38	39
Módulo recto 250 mm.	31	33
Módulo regulable 400-560 mm.	89	99

DESVIACIONES

Codo 15°		
Codo 30°	31	33
Codo 45°		
Codo 90°	42	45

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

Codo 90° con inspección	71	76
Te 90° con recogida de condensados	90	100
Te 90° con puerta de inspección	96	109

TERMINALES

Terminal anti-lluvia COD. 526	79	85
Terminal horizontal con rejilla COD. 532	67	81
Terminal horizontal pellets COD. 1405 NEW	60	76
Terminal anti-viento COD. 1527	98	100

REGULACIÓN Y CONEXIONES

Adaptador de Caldera con doble hembra	32	36
Adapt. de Caldera con doble hembra y punto de inspección	60	64

ACCESORIOS

Embellecedor	27	30
Abrazadera fijación pared sencilla NEW	12	16
Abrazadera de unión NEW	7	7

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)



APLICACIONES

- > Estufas de pellets.
- > Estufas de astillas.
- > Instalación interior radiante para aprovechar el calor de los humos (al salir al exterior debe pasar a doble pared excepto si va por patinillo interior exclusivo).

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.



TWIN - ECO 316

DESCRIPCIÓN	Ø 80/130	100/150	130/200
Módulo recto 1.000 mm.	137	142	145
Módulo recto 500 mm.	97	100	107
Módulo recto 250 mm.	71	74	76
Módulo recto regulable 320 - 480 mm	181	191	205
Terminal horizontal corto	223	241	253
Terminal vertical	283	295	302
Terminal vertical corto	253	267	270
Te 90°	201	212	217
Te 135°	289	298	306
Codo 45°	97	100	107
Codo 90°	140	145	147
Módulo de inspección	97	110	114
Abrazadera de unión 1.0	6	7	10
Abrazadera fijación pared regulable 50-80 mm	33	34	40
Collarín antitortmenta	26	30	42
Junta de silicona	5	5	5
Colector hollín con desagüe	45	46	54

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

MATERIAL

Interior: AISI 316L
Exterior: AISI 304

ACABADO EXTERIOR

Brillante
Pintado negro exterior: consultar precios
Exterior galvanizado (sólo tramos rectos y desviaciones): consultar precios

ESPEORES (mm)

Pared interior: 0,4
Pared exterior: 0,4

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

80/130 - 100/150 - 130/200

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con abrazadera de unión sencilla

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 031

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00)
T200 - N1 - W - V2 - L50040 - O(00)



Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión y admisión de aire, doble pared fabricada en acero inoxidable interior y exterior.



APLICACIONES

- > Calderas de condensación extancas.
- > Instalación individual.
- > Circuito de entrada de aire y salida de humos aislado del interior de la vivienda.

- > Temperatura de trabajo hasta 200°C.
- > Soldadura LÁSER en continuo en dos piezas.
- > Abrazadera de unión INCLUIDA.
- > Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores Ral +30%.
- > Brillante.
- > Exterior galvanizado (solo tramos rectos y desviaciones): consultar precios.

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

VITRIFICADO NEGRO MATE - (Simple Pared)

DESCRIPCIÓN	Ø	125	150	180	200
TRAMOS RECTOS					
Módulo recto 1.000 mm.	*	47	49	64	71
Módulo recto 500 mm.	*	40	42	47	57
Módulo recto 330 mm.	*	31	33	36	45
DESVIACIONES					
Manguito Anticondensados	*	49	50	60	77
Codo 45°	*	43	49	58	60
Codo 90°	*	50	54	71	74
Codo 90° con puerta de inspección	*	85	89	101	107
TE 90°	*	77	82	98	119
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA					
Módulo regulador de tiro	*	86	92	99	107
Colector de hollín	*	46	51	67	69
TERMINALES					
Terminal anti-lluvia		60	67	85	89
Terminal anti-viento		81	87	98	107
REGULACIÓN Y CONEXIONES					
Ampliación	*	consultar	consultar	consultar	consultar
Reducción	*	consultar	consultar	consultar	consultar
Manguito H-H		33	36	40	45
Manguito M-M					
FIJACIONES					
Abrazadera centradora	*	24	26	27	28

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

CÓMO CORTAR UN MÓDULO RECTO DE DW-ECO



El sistema DW-ECO
es el único del mercado capaz de ser cortado a medida para cualquier longitud deseada

1



**CORTAR EL TUBO EXTERIOR
A LA MEDIDA REQUERIDA
DESECHANDO EL MACHO EXTERIOR**

2



**PODRÁS VER
EL AISLANTE RÍGIDO**

3



**CORTAR EL AISLANTE
ALREDEDOR DEL TUBO INTERIOR**

4



**PODRÁS VER LA PARTE
HEMERA DEL TUBO INTERIOR**

5



**EMPUJAR EL TUBO Y CORTAR
EL SOBANTE (MACHO)**

6



**TUBO CORTADO A MEDIDA
CON CAJERA INTERIOR PARA JUNTA**

Para el sistema 2.0 la abrazadera de unión se tendrá que colocar en el sentido contrario, de tal modo que la protuberancia más alta entre en la caja que queda en el tubo, y la protuberancia más baja abrace el tubo sin caja.

Accesorios Galvanizados en 0,8 mm.







DESCRIPCION	Ø 100 EUROS	Ø 110 EUROS	Ø 125 EUROS	Ø 150 EUROS	Ø 175 EUROS
Te 90º	14,00	16,00	17,00	19,00	20,00
Te 45º	16,00	18,00	19,00	20,00	24,00
Tapa	11,00	11,00	11,00	16,00	16,00
Codo 30º			14,00		17,00
Codo 45º					
Codo 60º			16,00	19,00	
Codo 90º	16,00	18,00	18,00	21,00	22,00
Pico flauta con malla	14,00	14,00	17,00	19,00	18,00
Derivación	26,00	26,00	26,00	30,00	36,00
Manguito	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00
Caperuza M-1	26,00	26,00	30,00	31,00	32,00
Caperuza M-2	16,00	16,00	18,00	19,00	20,00
Abrazaderas	8,00	9,00	9,00	10,00	14,00
C. Antilluvia	16,00	16,00	19,00	21,00	22,00
Soporte Mural	26,00	26,00	30,00	38,00	40,00

Soldado a puntos y sin embalaje




DESCRIPCION	Ø 200 EUROS	Ø 250 EUROS	Ø 300 EUROS	Ø 350 EUROS	Ø 400 EUROS
Te 90°	26,00	30,00	43,00	55,00	60,00
Te 45°	30,00	36,00	50,00	63,00	72,00
Tapa	18,00	20,00	20,00	26,00	30,00
Codo 30°	17,00	24,00	30,00	38,00	44,00
Codo 45°					
Codo 60°	18,00	25,00	31,00	41,00	51,00
Codo 90°	24,00	29,00	40,00	60,00	70,00
Pico flauta con malla	20,00	28,00	31,00	38,00	40,00
Derivación	38,00	43,00	52,00	61,00	75,00
Manguito	6,00	8,00	8,00	10,00	10,00
Caperuza M-1	38,00	41,00	43,00	50,00	57,00
Caperuza M-2	20,00	26,00	38,00	41,00	44,00
Abrazaderas	16,00	20,00	24,00	28,00	38,00
C. Antilluvia	26,00	28,00	36,00	41,00	50,00
Soporte Mural	52,00	59,00	80,00	99,00	114,00

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

Accesorios Galvanizados en 0,8 mm.

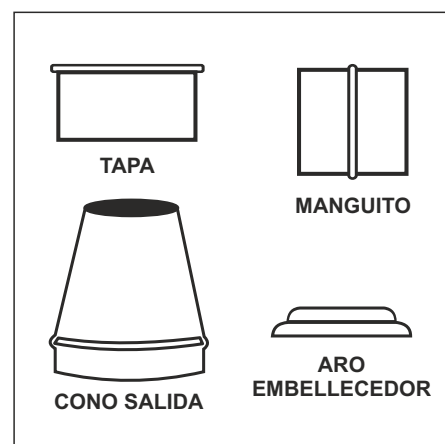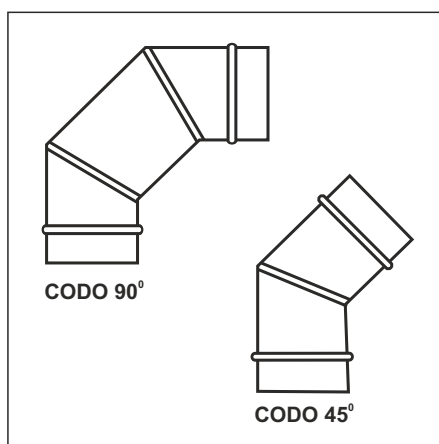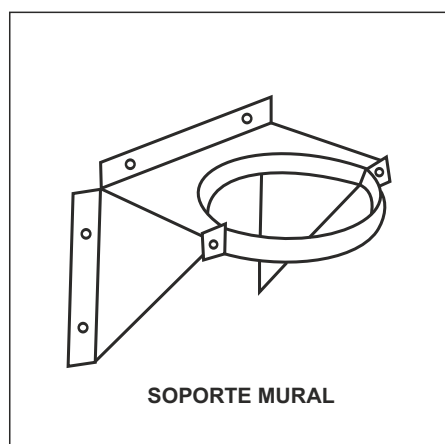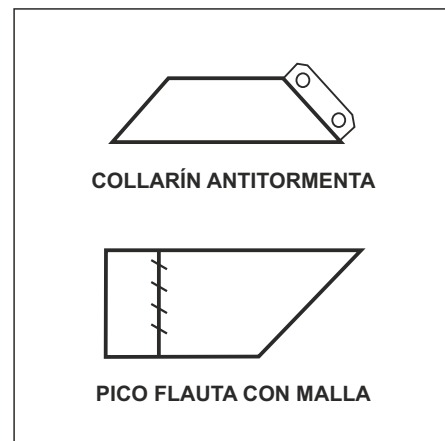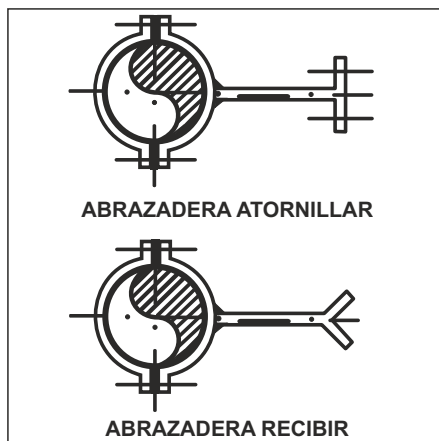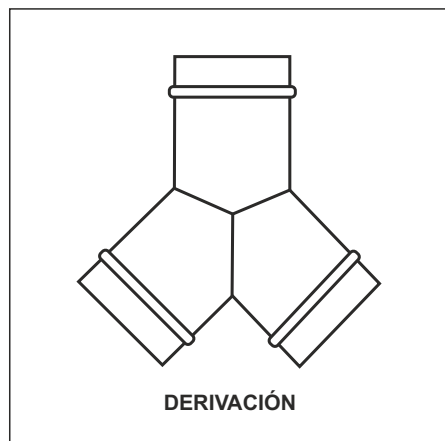

Ø 450 EUROS	Ø 500 EUROS	Ø 550 EUROS	Ø 600 EUROS
87,00	99,00	109,00	121,00
109,00	117,00	130,00	137,00
30,00	30,00	40,00	50,00
48,00	52,00	60,00	76,00
59,00	66,00	69,00	72,00
-----	-----	-----	-----
44,00	48,00	52,00	60,00
85,00	93,00	104,00	114,00
11,00	11,00	11,00	16,00
68,00	77,00	85,00	94,00
50,00	57,00	65,00	75,00
		60,00	65,00
60,00	65,00	68,00	72,00
127,00	147,00	171,00	173,00

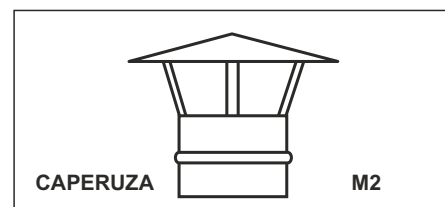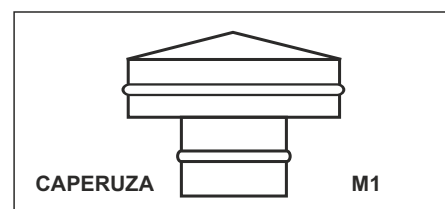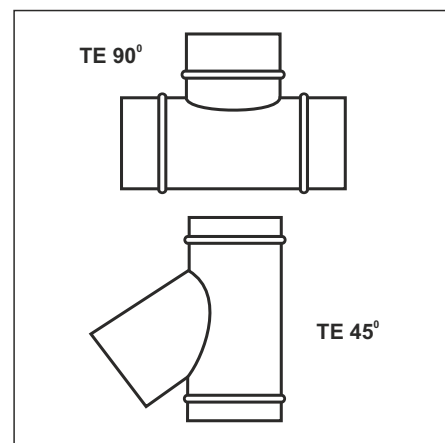

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.
Precios válidos salvo error u omisión.

Tubo liso pared simple galvanizada (por metro y espesor)

Ø	Espesor de chapa 0,6 mm	Espesor de chapa 0,8 mm
100	14,00	15,00
110		18,00
125		
150	16,00	20,00
175	18,00	24,00
200	21,00	26,00
250	27,00	31,00
300	29,00	33,00
350	36,00	44,00
400	40,00	48,00
450	40,00	55,00
500	49,00	58,00
550	58,00	66,00
600	60,00	70,00

Terminaciones a colores ral consultar.



Tubo liso pared simple galvanizada (por 1/2 metro y espesor)

Ø	Espesor de chapa 0,6 mm	Espesor de chapa 0,8 mm
100	9,00	10,00
110		12,00
125	10,00	
150		
175	11,00	14,00
200	12,00	16,00
250	14,00	19,00
300	18,00	24,00
350	23,00	27,00
400	24,00	
450	27,00	35,00
500	29,00	38,00
550	33,00	40,00
600	38,00	43,00



No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

Tolvas galvaniza.

Tolvas inox. (AISI 304 - 0,5 mm.)

A + B + C	EUROS
300	30,00
400	32,00
500	40,00
600	49,00
700	53,00
800	63,00
900	71,00
1000	79,00
1100	110,00
1200	105,00
1300	115,00
1400	127,00
1500	140,00
1600	155,00
1700	169,00
1800	180,00
1900	185,00
2000	197,00
2100	208,00
2200	225,00

EUROS
62,00
77,00
83,00
101,00
116,00
135,00
156,00
174,00
214,00
239,00
260,00
280,00
309,00
330,00
354,00
380,00
414,00
449,00
477,00
502,00

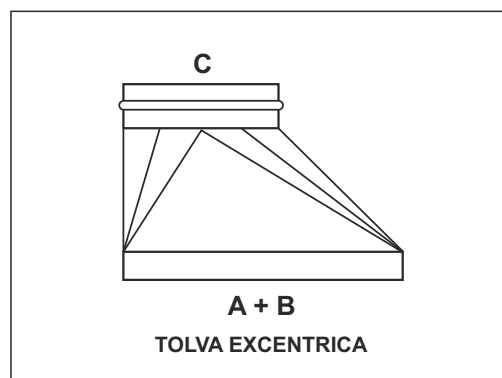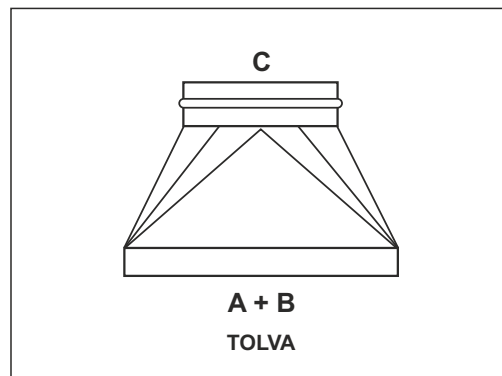


Tolvas excéntricas aumentar un 20%. Terminaciones a color Ral consultar.

Red. galvanizadas

Reducciones (INOX. AISI - 304 / 0,5 mm.)

DIAMETRO	EUROS
125x100	13,00
130x125	21,00
150x125	23,00
150x130	25,00
175x100	25,00
175x125	25,00
175x150	25,00
180x150	25,00
200x100	27,00
200x125	27,00
200x150	27,00
200x175	27,00
200x180	27,00
250x100	32,00
250x125	32,00
250x150	32,00
250x175	32,00
250x200	32,00
300x150	36,00
300x200	36,00
300x250	36,00

DIAMETRO	EUROS
125x100	25,00
130x125	27,00
150x125	39,00
150x130	43,00
175x100	43,00
175x125	42,00
175x150	42,00
180x150	42,00
200x100	46,00
200x125	46,00
200x150	45,00
200x175	45,00
200x180	45,00
250x100	56,00
250x125	50,00
250x150	54,00
250x175	54,00
250x200	54,00
300x150	84,00
300x200	83,00
300x250	81,00

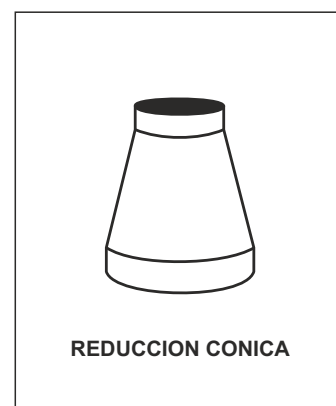

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

Tubería y accesorios (Pintado en negro anticalórico o gris antracita - 0.8 mm.)

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa.
En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

DESCRIPCION	Ø 100 EUROS	Ø 110 EUROS	Ø 125 EUROS	Ø 150 EUROS	Ø 175 EUROS
Tubo de 1000 mm.	21,00	24,00	27,00	27,00	29,00
Tubo de 500 mm.	13,00	16,00	16,00	17,00	18,00
Te 90°	18,00	20,00	24,00	26,00	30,00
Te 45°	21,00	26,00	28,00	30,00	36,00
Tapa	11,00	11,00	11,00	16,00	16,00
Codo 30°	16,00	16,00	19,00	25,00	26,00
Codo 45°					
Codo 90°	21,00	21,00	26,00	28,00	30,00
Pico flauta con malla	16,00	16,00	17,00	18,00	20,00
Derivación	38,00	38,00	38,00	43,00	50,00
Manguito	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00
Caperuza M-1	30,00	36,00	38,00	38,00	40,00
Caperuza M-2	20,00	20,00	24,00	26,00	28,00
Abrazaderas	16,00	16,00	18,00	18,00	20,00
Cortatiro	24,00	24,00	24,00	24,00	26,00
C. Antilluvia	21,00	21,00	24,00	28,00	30,00
Soporte Mural	36,00	36,00	43,00	50,00	55,00
Aros Embellecedores	20,00	20,00	20,00	28,00	29,00

Tubofusión se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.
Precios válidos salvo error u omisión.

Soldado a puntos y sin embalaje

PLANLLERO



PLANLLERO	EUROS
Planllero plancha acero	284,00
Planllero plancha acero inox.	401,00
Antisalpicaduras	30,00
Regulador de Goma y Gas	30,00
Funda	45,00
Mesa auxiliar	36,00

*Pintado en color Verde Oscuro

CAJA CHINA

CAJA CHINA	EUROS
Interior de 65x40 cm.	840,00
Interior de 80x50 cm.	980,00
Parrilla con Elevador	230,00
Parrilla Varilla	85,00


Accesorios Incluidos:
Bandeja de asados, Parrilla de asados, Guantes y Funda.




Tubería y accesorios (Pintado en negro anticorrosivo o gris antracita - 0.8 mm.)

Ø 200 EUROS	Ø 250 EUROS
35,00	40,00
20,00	26,00
35,00	43,00
40,00	50,00
16,00	20,00
31,00	35,00
36,00	43,00
21,00	32,00
52,00	62,00
9,00	10,00
44,00	71,00
32,00	38,00
21,00	28,00
30,00	36,00
34,00	38,00
72,00	85,00
35,00	38,00

Soldado a puntos y sin embalaje



ABRAZADERA ATORNILLAR




ABRAZADERA RECIBIR




COLLARÍN ANTITORMENTA




PICO FLAUTA CON MALLA




CODO 90°



CODO 45°



TAPA




MANGUITO




CONO SALIDA




ARO EMBELLECEDOR



DERIVACIÓN



TE 90°



TE 45°

CAJA CHINA

* Contrachapado 15 mm. acabado en pino radiata ó similar.

Pintado con barniz al agua.


Interior chapa de acero inox 304.

Ruedas giratorias con freno.


Ventana con vidrio refractario.

Patatas en acero pintadas en negro.

Cesta carbón en acero de 2 mm.




SOPORTE MURAL



CAPERUZA

M1



CAPERUZA

M2

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

Tubería y accesorios (INOX AISI-304/0,5 mm)

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

DESCRIPCION	Ø 100 EUROS	Ø 110 EUROS	Ø 125 EUROS	Ø 150 EUROS	Ø 175 EUROS
Tubo de 1000 mm.	37,00	40,00	48,00	54,00	62,00
Tubo de 500 mm.	21,00	22,00	24,00	29,00	35,00
Te 90°	39,00	41,00	47,00	54,00	59,00
Te 45°	49,00	50,00	57,00	65,00	71,00
Tapa	17,00	17,00	20,00	20,00	24,00
Codo 30°	18,00	18,00	20,00	30,00	33,00
Codo 45°					
Codo 60°	19,00	19,00	22,00	36,00	43,00
Codo 90°		20,00	24,00	37,00	44,00
Pico flauta con malla	24,00	25,00	27,00	28,00	40,00
Derivación	38,00	40,00	49,00	73,00	88,00
Manguito	9,00	10,00	10,00	11,00	13,00
Caperuza M-1	42,00	42,00	50,00	63,00	68,00
Caperuza M-2	30,00	32,00	35,00	39,00	43,00
Abrazaderas	16,00	17,00	18,00	18,00	20,00
Aros embellecedores	21,00	21,00	24,00	31,00	37,00
C. Antilluvia					
Cono salida	20,00	20,00		32,00	
Soporte Mural	54,00	55,00	59,00	65,00	70,00






INOX AISI 304 / 0,8 mm. aumentar 50%.

LINEA ECON: Soldado a puntos y sin embalaje.

DESCRIPCION	Ø 200 EUROS	Ø 250 EUROS	Ø 300 EUROS	Ø 350 EUROS	Ø 400 EUROS
Tubo de 1000 mm.	66,00	83,00	93,00	113,00	119,00
Tubo de 500 mm.	42,00	47,00	58,00	59,00	61,00
Te 90°	70,00	85,00	107,00	121,00	140,00
Te 45°	82,00	109,00	122,00	140,00	164,00
Tapa	37,00	30,00	35,00	40,00	48,00
Codo 30°	40,00	46,00	54,00	65,00	73,00
Codo 45°					
Codo 60°	52,00	60,00	72,00	93,00	109,00
Codo 90°	53,00	63,00	73,00	96,00	112,00
Pico flauta con malla	46,00	49,00	53,00	76,00	92,00
Derivación	91,00	123,00	146,00	191,00	224,00
Manguito	13,00	17,00	20,00	27,00	29,00
Caperuza M-1	79,00	102,00	113,00	129,00	162,00
Caperuza M-2	53,00	59,00	71,00	92,00	105,00
Abrazaderas	21,00	41,00	47,00	54,00	59,00
Aros embellecedores	37,00	43,00	49,00	59,00	68,00
C. Antilluvia					
Cono salida	42,00	45,00	71,00	77,00	84,00
Soporte Mural	79,00	101,00	116,00	128,00	165,00

Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.
Precios válidos salvo error u omisión.




Tubería y accesorios (INOX AISI-304/0,5 mm)

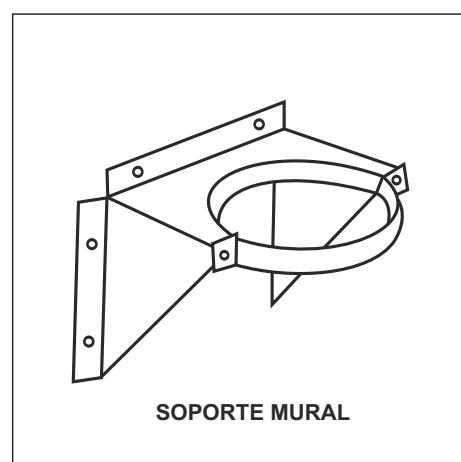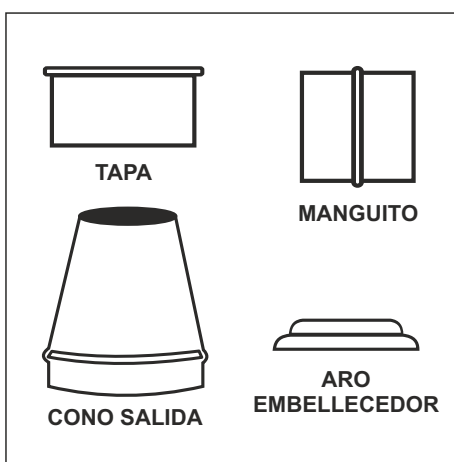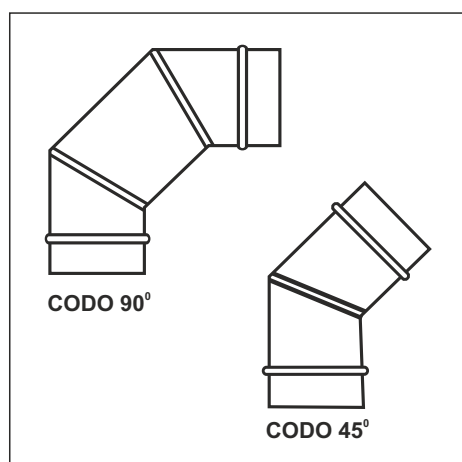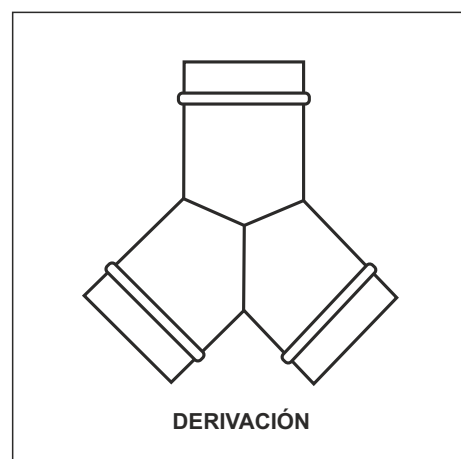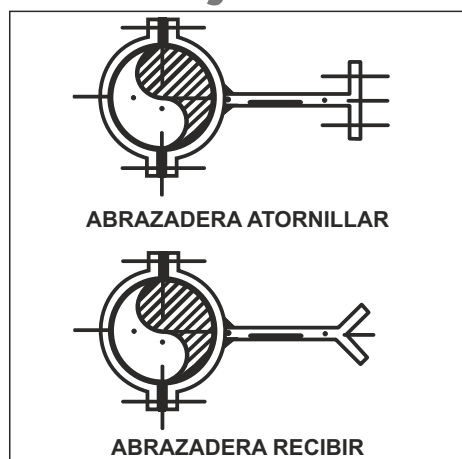

Terminación en color negro o gris antracita anticorrosivo + 20%, en colores Ral +30%

Ø 450	EUROS	Ø 500	EUROS	Ø 550	EUROS	Ø 600	EUROS
	125,00		146,00		167,00		196,00
	69,00		83,00		94,00		109,00
	154,00		181,00		204,00		220,00
	182,00		218,00		234,00		262,00
	53,00		59,00		63,00		69,00
	77,00		96,00		109,00		119,00
	77,00		96,00		109,00		119,00
	116,00		131,00		141,00		158,00
	118,00		136,00		179,00		188,00
	94,00		104,00		168,00		175,00
	230,00		269,00		288,00		320,00
	32,00		37,00		41,00		44,00
	170,00		189,00		204,00		233,00
	92,00		132,00		146,00		163,00
	79,00		104,00		117,00		137,00
	-----		-----		-----		-----
	79,00		81,00		109,00		134,00
	94,00		99,00		103,00		107,00
	191,00		215,00		245,00		283,00

Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

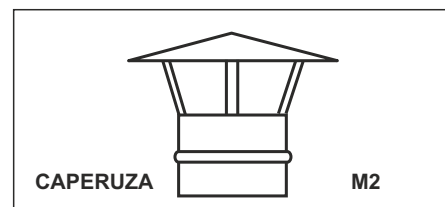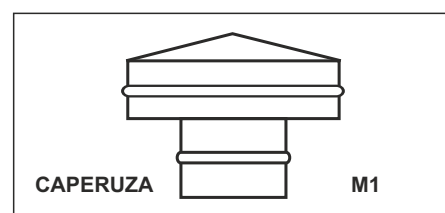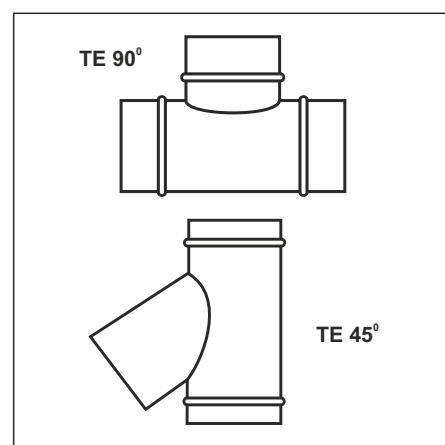

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

LINE-flex

DESCRIPCIÓN		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
TUBO FLEXIBLE Calderas de gas, fuel, leña, carbón. Acero inoxidable 316L, espesor 0,10 (0,10mm x 2)										
Tubo flexible	€/ml	38	42	52	55	60	72	75		
Tubo flexible (rollo de 12m.)	€/ml								112	
Tubo flexible (bajo pedido)	€/ml									160

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

TUBO FLEXIBLE de aluminio y aluminio aislado

DESCRIPCIÓN		Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 150
TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO							
Tubo flexible de aluminio. Precio por metro (5 m.)		5	6	6	7		9
TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO AISLADO							
Tubo flexible de aluminio. Precio por m. (10 m.)		9	8		9		

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)



TERMINALES TWISTER



DESCRIPCIÓN		Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
TWISTER. Remate giratorio fabricado en acero inoxidable (AISI 304) con efecto antirretorno incluso en parado, con eje central fijo y resistente al viento hasta 100 km/h.											
TWISTER inox + inox		124	143	169	184	184	219	227	331	376	454
TWISTER galvanizado		66	66	70	78	78	89	96	145	155	
TWISTER ANTIHOLLIN. Terminal dinámico para evacuación de humos, homologado para extracción de productos de la combustión de todo tipo de combustible.											
TWISTER antihollin			478	478	616	616	620	745			

Terminaciones en colores Ral +20%

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

JET (doble cono)

DESCRIPCIÓN	Ø	130/150	180/200	230/250	300/350	400/450	500
JET (doble cono)							
JET galvanizado 0,6		173	182	226	245	286	360
JET INOX 0,5-304		333	345	464	577	785	903

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)



No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa.
En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación

HÍBRIDO



CARACTERÍSTICAS:

- * FABRICADO EN CHAPA DE ACERO DE 1,5 o 2 mm DE ESPESOR SEGÚN TAMAÑO Y TUBO DE CHAPA ACERO DE 25X25 mm DE 1,5 mm DE ESPESOR
- *SOLDADURA DE HILO MIG
- *PINTADO CON IMPRIMACIÓN Y COLOR A ELEGIR
- *CHAPA DE ALUMINIO; AUMENTAR AL PRECIO UN 15%

LARGO \ ANCHO	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
50	273										412				
60			291		327	361		379					448		555
70				327	361	379		412			448				642
80							379	412					555		
90															
100								448							
110										555					
120												642			724
130															
140															
150													724		
160															
170														798	
180															884
190															

* ESTOS PRECIOS SON CON PINTURA INCLUIDA

CARACTERÍSTICAS:

- *FABRICADO EN CHAPA DE ACERO DE 0,8 mm DE ESPESOR
- *PINTADO CON IMPRIMACIÓN Y COLOR A ELEGIR
- *CHAPA DE ACERO INOX ; CONSULTAR PRECIO 0,5 mm DE ESPESOR

CÁDIZ



LARGO TOTAL	Ø 100**	Ø 110**	125 Ø	150 Ø	175 Ø	200 Ø	250 Ø	300 Ø
50	40	40	49	66	69	73	92	97
100	54	58	70	81	94	96	115	125
150	69	83	94	95	106	121	149	152
200	82	85	97	123	146	149	180	182


- ** SIN AROS INTERIORES Y TAPA PLANA
- * CON ACABADO EN INGLETE AUMENTAR 12%
- * OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- *FABRICADO EN CHAPA DE ACERO DE 0,8mm DE ESPESOR
- *PINTADO CON IMPRIMACIÓN Y COLOR A ELEGIR
- *CHAPA DE ACERO INOX ; CONSULTAR PRECIO EN 0,5 ESPESOR

LARGO TOTAL	125 Ø	150 Ø	200 Ø	250 Ø	300 Ø
50	103	115	122	143	149
100	125	134	143	158	163
150	140	143	158	170	175
200	144	158	170	192	195

- * ESTOS PRECIOS SON CON PINTURA INCLUIDA
- * CON ACABADO A INGLETE AUMENTAR 12%

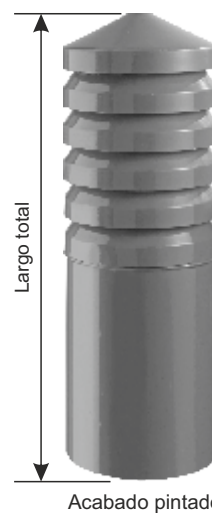

SEVILLA

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.



SALAMANCA

CARACTERÍSTICAS:

* FABRICADO EN CHAPA DE ACERO DE 1,5 o 2 mm DE ESPESOR SEGÚN TAMAÑO
Y TUBO DE CHAPA ACERO DE 25X25 mm DE 1,5 mm DE ESPESOR


* SOLDADURA DE HILO MIG

* PINTADO CON IMPRIMACIÓN Y COLOR A ELEGIR

* CHAPA DE ALUMINIO; AUMENTAR AL PRECIO UN 15%

ANCHO LARGO	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
50	237														
60		264		291		327		346			379		400		497
70			291	327		346		379		400			497		
80					346										
90															
100								400							
110															
120										497					
130															
140															
150															
160															
170															
180															
190															

* ESTOS PRECIOS SON CON PINTURA INCLUIDA

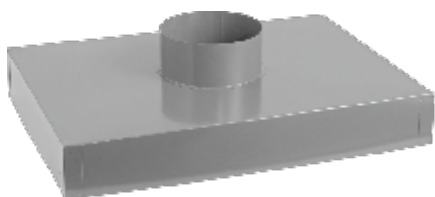

PLACA CON FALDÓN

CARACTERÍSTICAS:

* FABRICADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR

* PINTADO COLOR A ELEGIR

* SOLDADO POR PUNTOS DE SOLDADURA

OTROS:

* COMPATIBLE CON CUALQUIER MODELO DE REMATES CIRCULAR

ANCHO LARGO	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
20	49			53													
30												88					
40		53		71													
50						88											
60											149				149		
70																	
80																	207

POR CADA BOQUILLA DE 100Ø, 125Ø Y 150Ø AUMENTAR AL PRECIO 6,00 €
POR CADA BOQUILLA DE 175Ø Y 200Ø AUMENTAR AL PRECIO 6,50 €

POR CADA BOQUILLA DE 250Ø Y 300Ø AUMENTAR AL PRECIO 7,00 €
POR CADA BOQUILLA DE 350Ø AUMENTAR AL PRECIO 9,00 €

PLACA PASACUBIERTAS




CHAPA GALVANIZADA 0,8 mm SIN PINTAR



* BOQUILLAS DE 20 cm DE ALTO
* PINTADO +10%

	PASACUBIERTAS SIMPLES	
	PRECIO	PLACA BASE
100 Ø		
110 Ø	30	20x20
125 Ø		
150 Ø	33	25x25
175 Ø		
200 Ø	40	30x30
250 Ø	53	40x40
300 Ø	58	40x40

REJILLAS

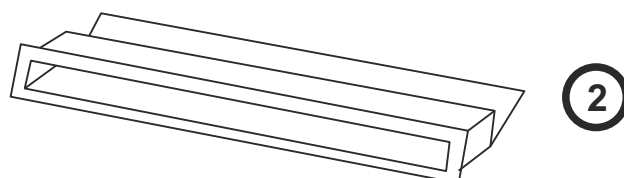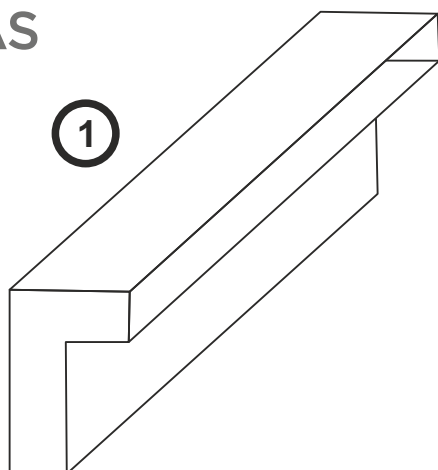

MEDIDA (mm)	EUROS		
	① PLENUM	② REJILLA	③ BOQUILLA
125			3,50
200	37,00	24,00	
350	39,00	30,00	
500	41,50	32,00	
600	44,00	44,00	
700	48,00	52,00	
800	52,00	59,00	
1000	66,00	72,00	




① Plenum salida de aire en chapa galvanizada. Preparado para salidas 125.

② Difusor simple (entrada o salida de aire).

③ Boquillas 125 en chapa galvanizada.

Color blanco y negro en stock.
Otros colores consultar.

CAJONES

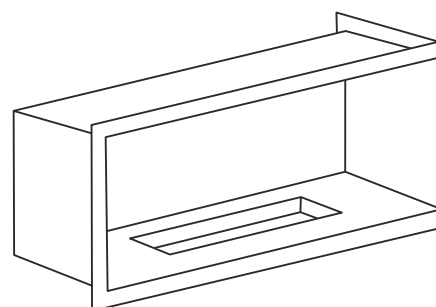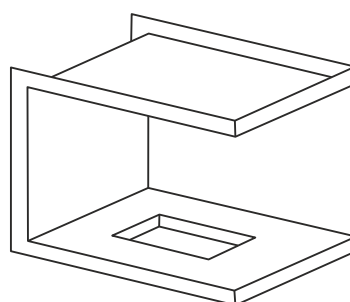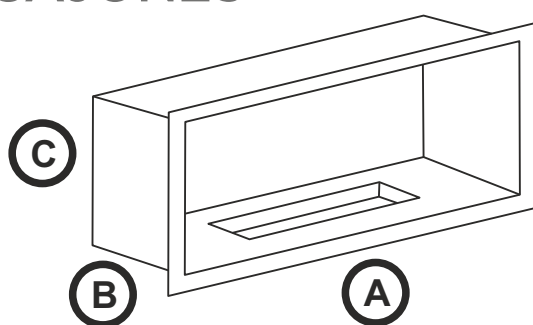

Cajones para quemadores bioetanol con solapa a una sola cara, a dos caras y a tres caras

Fabricado en 2 mm.,
en espesores de 3 mm. +30%

Pintado en negro anticalórico o gris antracita.


Pintado al horno +12%

Para otras medidas y formas, consultar.

MEDIDAS			EUROS
A	B	C	
600	40	30	215
700	40	40	240
800	40	40	255
900	40	40	270
1000	40	40	320
1200	45	45	360
1500	45	45	420

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

LEÑEROS verticales con solapa

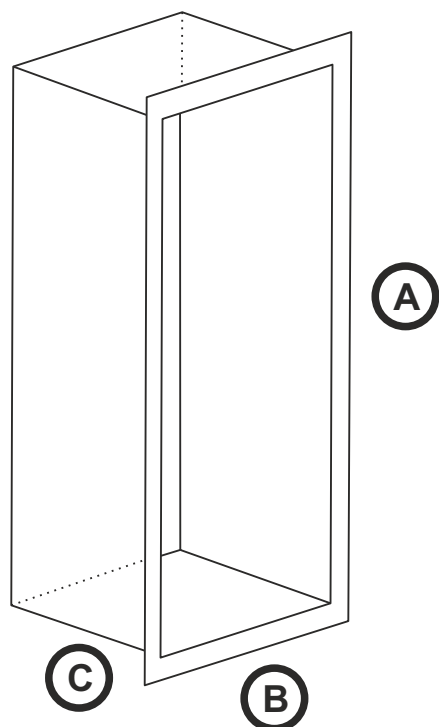


MEDIDAS			EUROS
A	B	C	
1000	350	400	280
1200	400	400	360
1400	400	450	380
1500	450	450	406
1700	450	450	476

Para otras medidas consultar.

Pintado en negro o gris antracita anticalórico,
pintado al horno color RAL a elegir +10%.

CAMPANAS para chimeneas o barbacoas

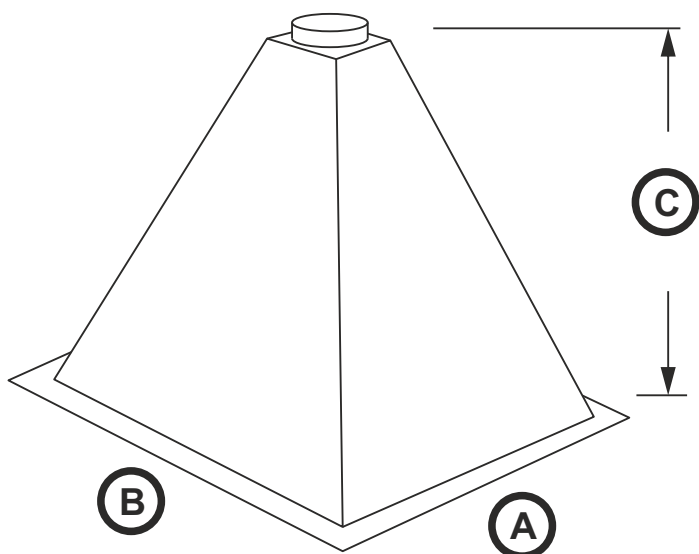


MEDIDAS			EUROS
A	B	C	
700	500	500	280
800	500	500	330
900	550	600	354
1000	550	600	380
1200	550	600	450
1500	550	600	510

Para otras medidas, consultar.

Con cortatiro de cadena +7%.

Pintadas en negro anticalórico o gris antracita.

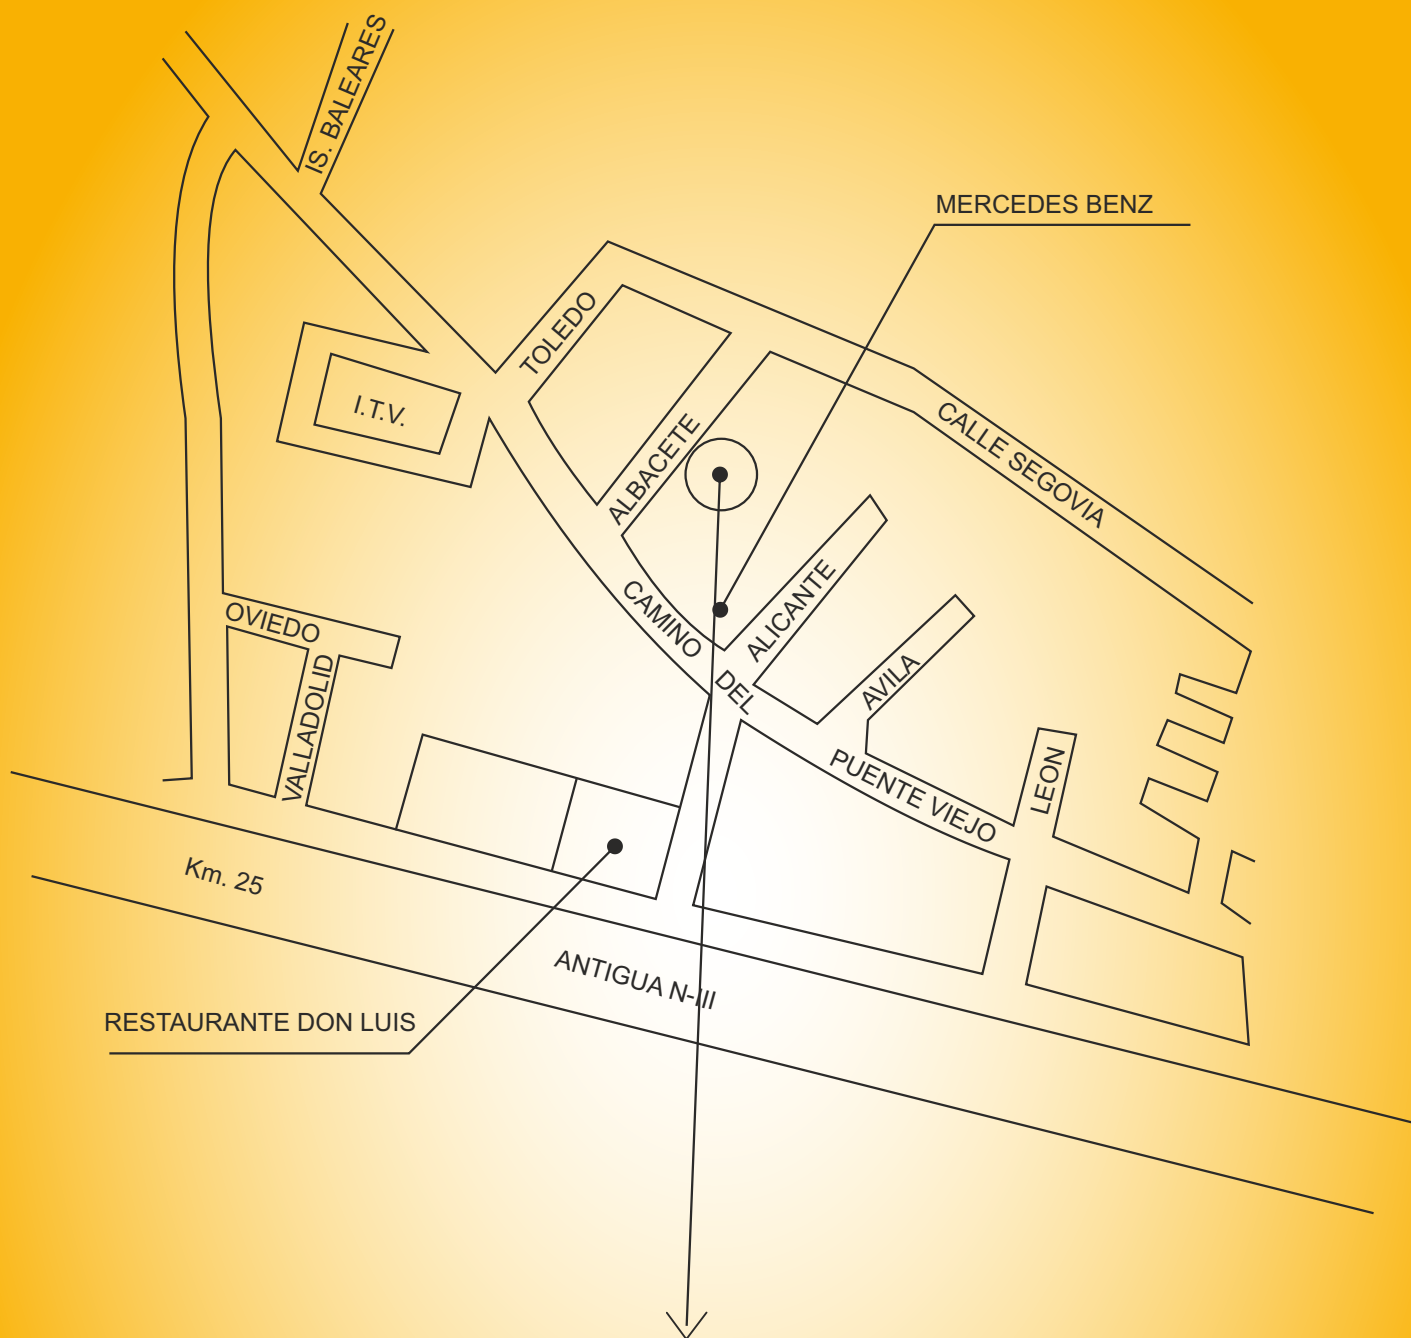

FABRICA DE TUBOS PARA CHIMENEAS

C/ Albacete, 4 • Pol. Ind. San Roque • 28500 Arganda del Rey - Madrid
Tel. 91 870 66 93 • Móvil 633 665 942 • comercialtubofusion@gmail.com • www.tubofusion.es