



FABRICA DE TUBOS PARA CHIMENEAS



NOVIEMBRE
LISTA DE PRECIOS 2026

INDICE

DW-ECO 1.0 316	6-7
Doble pared 316, 25mm de aislamiento	
DW-ECO 1.0 304	8-9
Doble pared 304, 25mm de aislamiento	
DW-ECO 2.0 316	10-11
Doble pared 316, 25mm de aislamiento	
DW-ECO 2.0 304 EI-30	12-13
Doble pared, 25mm de aislamiento, resistencia al fuego Ei30-Ei60-Ei120-Ei180-Ei240	
EW-ECO 304	14-15
Simple pared, 304	
EW-ECO 316	16-17
Simple pared, 316	
EW-ECO 316 Condensación	18-19
Simple pared, 316	
EW-PELLETS	20-21
Simple pared, 316. Inoxidable o pintado	
TWIN-ECO 316	22-23
Doble pared inox.	
Notas	24
Cómo cortar un módulo recto de DW-ECO	25
Accesorios galvanizados en 0,8 mm.	26-27
Tubo liso pared simple galvanizada	28

Tolvas galvanizadas	29
Tolvas INOX. AISI 304	29
Reducciones galvanizadas	29
Reducciones INOX. AISI 304	29
Montaje y acabado	30
Productos.	
Tubería y accesorios pintado en negro anticalórico o gris antracita de 0,8 m.	30-31
Tubería y accesorios INOX AISI 304 DE 0,5 m.	32-33
LINE-FLEX	34
Flexible doble capa 316/304	
Tubo flexible de aluminio	34
Tubo flexible de aluminio aislado	34
Aireador. Toma externa	34
Terminales	34-36
Pellet, Híbrido, Sevilla y Cádiz	
Rejillas	37
Cajones para quemadores Bioetanol	38
Leñeros verticales con solapa	38
Campanas para chimeneas o barbacoas	38

GAMAS DE PRODUCTOS

DW-ECO 1.0 316

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior. Combustibles sólidos y condensación.

DW-ECO 1.0 304

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.

DW-ECO 2.0 304

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.

DW-ECO 2.0 316

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior. Combustibles sólidos y condensación.

EW-ECO 304

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable AISI 304.

EW-ECO 316

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable AISI 316. Combustibles sólidos y condensación.

EW-PELLETS

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L con opción de pintura exterior negra. Junta de silicona. Estufas de pellets.

FERRO-LUX

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero DC01 (2mm) con cobertura de pintura resistente a altas temperaturas. Estufas de leña y fuegos bajos.

LINE-Flex

Chimenea metálica flexible de doble capa con interior liso fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior. Entubados.

SV-EI30

Conducto modular metálico de doble pared fabricado en acero inoxidable interior y exterior con aislamiento mineral de 25mm de espesor. Clasificación de resistencia al fuego EI30.

Garantía

COMO EMPRESA ESPECIALIZADA TE AVALAMOS CON

10 AÑOS
DE GARANTÍA

**EN NUESTROS SISTEMAS DE CONDUCTOS DE EVACUACIÓN
(FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE MARCA JEREMIAS ESPAÑA)**

Condición indispensable para la aplicación de esta garantía es una instalación correcta y profesional siempre acorde a las consideraciones de cálculo recogidas en la Normativa EN 13384-1,

Toda la instalación debe haberse realizado con productos homologados Jeremias, tanto las partes individuales, como la salida de la caldera, el conducto de salida del gas y el deflector final. Igualmente es imprescindible evitar el impacto de hidrocarburos clorados.

Los conductos de acero inoxidable deben de limpiarse con utensilios de plástico o acero inoxidable.

Debe controlarse la no mezcla de metales ferríticos con materiales de baja resistencia térmica.

DW-ECO 1.0 316 - (Doble Pared)

DESCRIPCIÓN	Ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250
TRAMOS RECTOS							
Módulo recto 1.000 mm.	*	157	163	169	189	227	268
Módulo recto 500 mm.	*	112	120	122	139	163	190
Módulo recto 250 mm.	*	82	85	87	96	111	129
Módulo recto regulable 400-560mm.	*	157	163	169	188	220	252
Módulo recto regulable 550-900mm.	*	236	245	252	280	329	378
DESVIACIONES							
Codo 15°	*						
Codo 30°	*	112	120	123	137	157	184
Codo 45°	*						
Codo 90°	*	161	169	172	196	223	260
TE 135°	*	335	348	361	401	468	555
TE 90°	*	235	244	251	271	320	371
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA							
Modulo de inspeccion	*	137	141	144	161	188	216
Colector de hollín	*	43	46	54	62	67	77
Colector de hollín con desagüe	*	53	54	65	75	79	88
TERMINALES							
Terminal cónico		85	88	90	100	118	137
Terminal anti-lluvia		100	107	110	123	142	163
Terminal anti-viento		147	153	157	173	205	239
Terminal horizontal con rejilla		95	95	97	110	129	151
REGULACIÓN Y CONEXIONES							
Regulador de tiro	*	236	245	252	280	239	378
Estabilizador de tiro (adaptador + clapeta) NEW	*	244	257	269	344	380	400
Ampliación	*	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Reduccion	*						
Adaptador simple a doble 1.0	*						
Adaptador doble 1.0 a simple	*	51	56	56	65	77	88
FIJACIONES							
Soporte de carga regulable	*	204	212	216	242	284	327
Abrazadera de unión 1.0		8	9	11	12	15	22
Abrazadera fijación pared regulable 50-80mm		39	40	41	46	53	61
Abrazadera vientos		12	15	24	27	29	31
Alargadera de abrazadera 250 mm.*		49	49	49	49	49	49
Alargadera de abrazadera 500 mm.*		63	63	63	63	63	63
PROTECCIONES							
Pasamuros		40	42	54	54	64	66
Cubreaguas 5°-25° con base plomo		205	206	234	260	269	294
Cubreaguas 25°-45° con base plomo		359	363	379	386	397	401
Collarín antit tormenta embellecedor		30	36	42	48	53	59
Junta de silicona		6	6	6	6	8	10

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior.



APLICACIONES

- > Calderas de condensación.
- > Calderas y estufas de combustibles sólidos.
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Aislante mineral rígido de 25mm de espesor, densidad de 120kg/m³.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión sencilla.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.
- > Posibilidad de corte de módulos rectos a medida en obra.
- > Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: + 20%
- > Exterior zincado: -15% (sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior).
- > Otros aceros y acabados: consultar precios.

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

DW-ECO 1.0 304 - (Doble Pared)

• Toda la Gama Bajo Pedido


DESCRIPCIÓN	Ø	130/180	150/200	180/230	200/250
TRAMOS RECTOS					
Módulo recto 1.000 mm.	*	139	170	191	226
Módulo recto 500 mm.	*	99	111	132	152
Módulo recto 250 mm.	*	72	81	95	107
Módulo recto regulable 400-560mm.	*	139	156	184	210
Módulo recto regulable 560-920mm.	*	207	234	252	288
DESVIACIONES					
Codo 30°	*	123	137	157	184
Codo 45°	*	123	137	157	184
Codo 90°	*	142	161	186	216
TE 135°	*	361	401	468	555
TE 90°	*	206	223	267	306
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA					
Módulo de inspección L=330 mm	*	144	161	188	216
Módulo de inspección con tapa	*	251	261	274	289
Colector de hollín	*	54	62	67	77
Colector de hollín con desagüe	*	65	75	79	88
TERMINALES					
Terminal cónico		75	84	98	112
Terminal anti-lluvia		91	100	118	137
Terminal anti-viento		157	173	205	236
Terminal horizontal con rejilla		97	110	129	151
REGULACIÓN Y CONEXIONES					
Ampliación (1 diámetro)	*	consultar	consultar	consultar	consultar
Reducción (1 diámetro)	*				
Adaptador simple a doble 1.0	*	48	53	65	75
Adaptador doble 1.0 a simple					
FIJACIONES					
Soporte de carga regulable	*	216	232	284	327
Abrazadera de unión 1.0		11	12	15	22
Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		40	46	53	61
Abrazadera vientos		24	27	29	31
Alargadera 250 mm.*		49	49	49	49
Alargadera 500 mm.*		63	63	63	63
PROTECCIONES					
Pasamuros		53	53	64	65
Cubreaguas 5°-25° con base plomo		234	260	269	294
Cubreaguas 25°-45° con base plomo		364	386	381	385
Collarín antitormenta embellecedor		32	48	53	59

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.

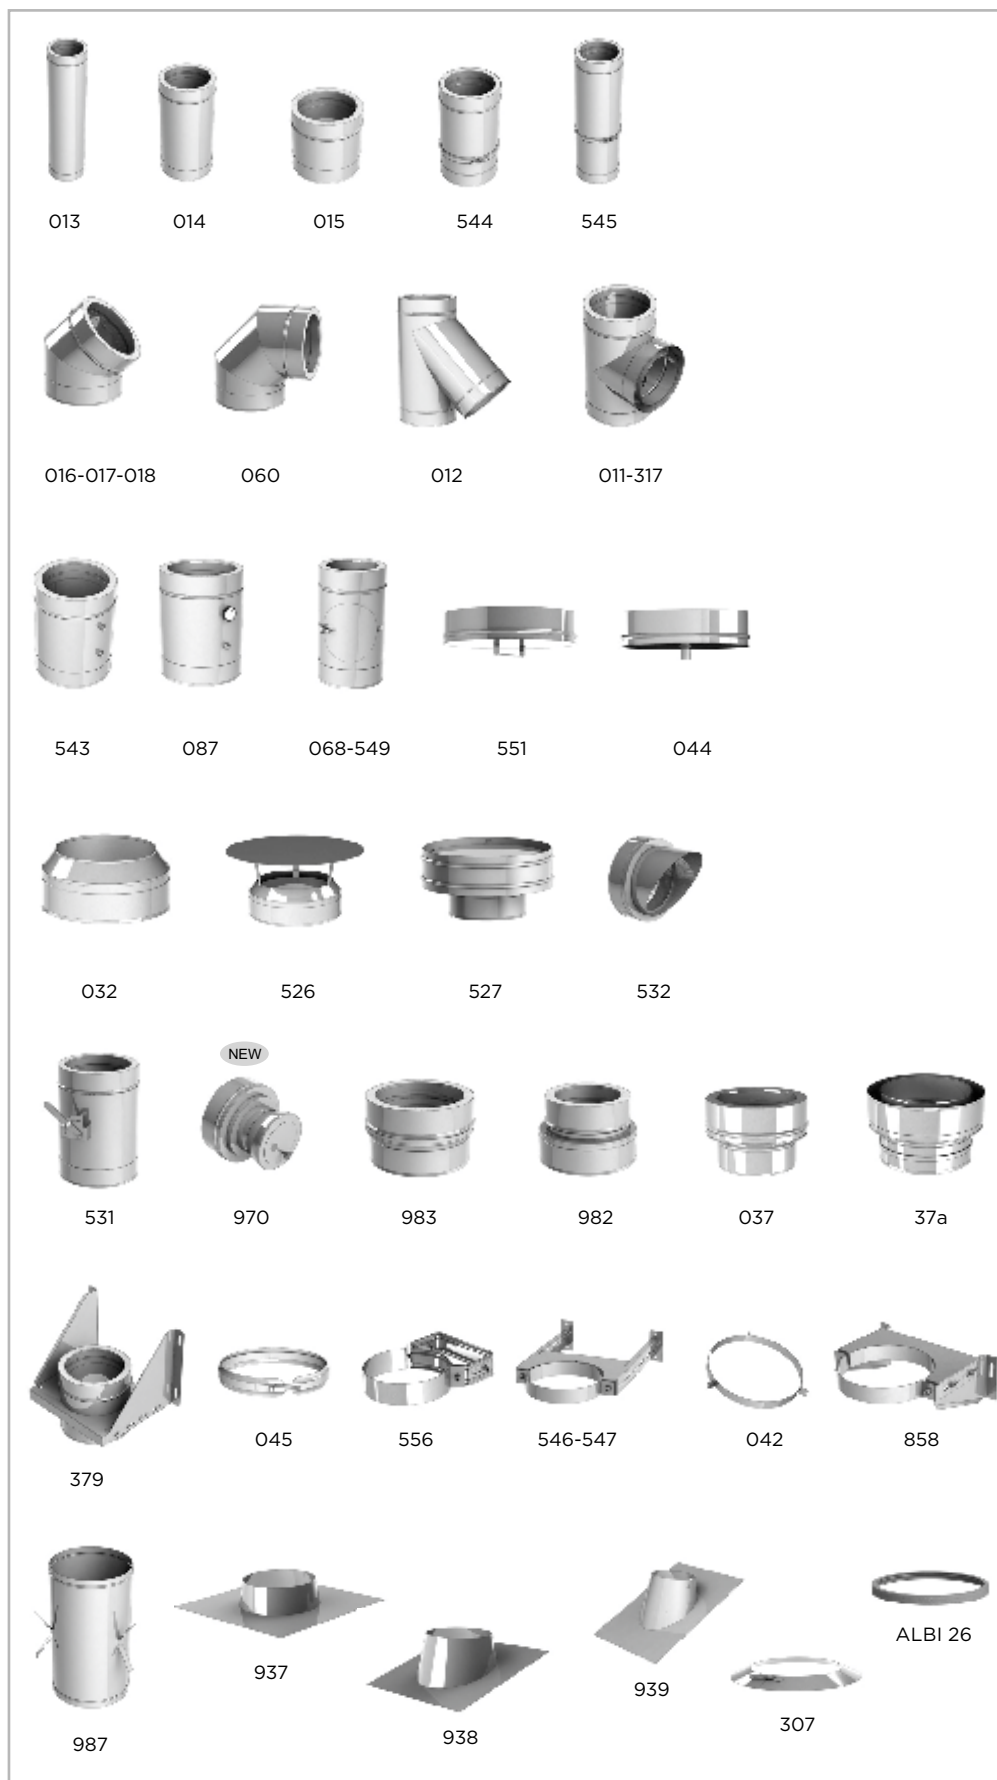

APLICACIONES

- > Calderas de gas y gasoil
- > No condensación
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Aislante mineral rígido de 25mm de espesor, densidad de 120kg/m³.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión sencilla.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.
- > Posibilidad de corte de módulos rectos a medida en obra.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +20%
- > Exterior zincado: -15% (sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior).
- > Otros aceros y acabados: consultar precios.

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

DW-ECO 2.0 316 - (Doble Pared)

• Toda la Gama Bajo Pedido

DESCRIPCIÓN	Ø	250/300	300/350	350/400	400/450	450/500	500/550	550/600	600/650
TRAMOS RECTOS									
Módulo recto 1.000 mm.	*	339	415	526	623	674	736	829	905
Módulo recto 500 mm.	*	224	295	374	444	462	502	583	635
Módulo recto 250 mm.	*	159	206	253	319	362	395	451	516
Módulo recto regulable 370-550mm	*	309	405	507	628	661	696	735	826
Módulo recto regulable 550-900mm	*	444	529	706	879	895	940	970	1.183
DESVIACIONES									
Codo 15°	*								
Codo 30°	*	223	291	364	451	659	731	1.024	1.209
Codo 45°	*								
Codo 90°	*	323	417	453	536				
TE 135°	*	700	906	1.129	1.411	1.816	1.877	3.201	3.381
TE 90°	*	483	629	788	985	1.117	1.341	1.434	1.760
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA									
Módulo de inspección 330 mm	*	270	346	433	543	591	643	669	701
Módulo de inspección puerta 40Pa (N1)	*	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Colector de hollín	*	92	111	142	192	207	277	294	303
Colector de hollín con desagüe	*	130	215	271	308	337	347	398	456
Colector de hollín con desagüe aislado	*	162	200	223	300	360	425	521	539
TERMINALES									
Terminal cónico		164	214	270	332	367	395	419	432
Terminal anti-lluvia		202	260	326	405	883	896	1.010	1.032
Terminal anti-viento	*	291	373	453	558	consultar	consultar	consultar	consultar
Terminal horizontal con rejilla		180	235	297	362	451	470	661	743
REGULACIÓN Y CONEXIONES									
Ampliación	*	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Reducción	*								
Adaptador simple a doble 2.0	*								
Adaptador doble 2.0 a simple		108	139	171	214	230	253	314	325
FIJACIONES									
Soporte de carga regulable	*	402	521	653	808	880	963	1.106	1.229
Abrazadera de unión 2.0 NEW		33	36	43	50	54	58	67	74
Abrazadera fijación pared regulable 50-80mm	*	62	65	86	94	99			
Alargadera de abrazadera 250 mm.*	*	50	50	50	50	50	50	50	50
Alargadera de abrazadera 500 mm.*	*	64	64	64	64	64	64	64	64
Abrazadera de pared fija							125	157	188

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior.

Otras medidas consultar



APLICACIONES

- > Calderas de condensación.
- > Calderas de combustibles sólidos.
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Aislante mineral rígido de 25mm de espesor, densidad de 120kg/m³.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión ancha.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.
- > Disponible en diámetros hasta Ø1.000mm (a partir de Ø650mm el espesor de aislamiento será de 32mm).
- > Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +20%
- > Exterior zincado: -15% (sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior).
- > Otros aceros y acabados: consultar precios.

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

DW-ECO 2.0 304 EI-30 - (Doble Pared)

• Toda la Gama Bajo Pedido

DESCRIPCIÓN	Ø	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400	400/450
TRAMOS RECTOS									
Módulo recto 1.000 mm.	*	153	189	213	251	305	378	472	523
Módulo recto 500 mm.	*	113	129	150	171	198	257	320	378
Módulo recto 250 mm.	*	85	97	109	130	146	188	249	301
Módulo recto regulable 370-550mm	*	154	174	203	233	277	348	446	535
Módulo recto regulable 550-900mm	*	225	251	273	312	373	528	662	763
DESVIACIONES									
Codo 15°	*	113	129	150	171	198	239	325	403
Codo 30°	*								
Codo 45°	*								
Codo 90°	*	160	180	206	238	285	369	463	consultar
TE 135°	*	306	337	366	424	680	771	936	1.267
TE 90°	*	225	247	287	339	429	555	690	857
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA									
Módulo de inspeccion con tapa	*	249	258	273	289	309	340	364	513
Colector de hollín aislado	*	85	92	107	123	132	154	173	202
Colector de hollín con desagüe aislado	*	100	108	116	136	205	230	262	277
TERMINALES									
Terminal cónico		77	89	101	119	143	180	223	283
Terminal anti-lluvia		94	108	124	141	170	222	273	340
Terminal anti-viento		143	152	173	201	245	315	363	410
Terminal horizontal con rejilla		89	96	110	129	154	198	267	307
REGULACIÓN Y CONEXIONES									
Ampliación (1 diámetro)	*	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Reduccion (1 diámetro)	*								
Adaptador simple a doble	*								
Adaptador doble a simple		55	62	75	89	107	136	169	206
FIJACIONES									
Soporte de carga regulable	*	194	221	252	291	351	461	570	709
Abrazadera de unión 2.0 NEW		14	18	19	27	31	35	43	48
Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		40	46	51	61	64	67	90	97
Abrazadera vientos		22	27	29	31	35	39	42	58
Abrazadera de soporte		147	147	164	188	204	224	272	325
Alargadera de abrazadera 250 mm.*		49	49	49	49	49	49	49	49
Alargadera de abrazadera 500 mm.*		53	63	63	63	63	63	63	63

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Conducto modular metálico de doble pared fabricado en acero inoxidable interior y exterior con aislamiento mineral de 25 mm. de espesor.

Clasificación de resistencia al fuego Ei30. Disponible Ei60, Ei120, Ei180 y Ei240. Consultar

Otras medidas consultar



APLICACIONES

- > Extracción de campanas de cocina.
- > Sectorización de zonas de incendio de bajo riesgo.
- > Estanqueidad según **norme UNE-EN 12237** con la instalación de juntas de silicona.
- > **Aislante mineral de 25mm de espesor**, densidad de 120kg/m³.
- > Conexión macho-hembra, con abrazadera de unión exterior.
- > **Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas.
- > Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +20%
- > Exterior zincado: -15% (sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior).
- > Otros aceros y acabados: consultar precios.

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

EW-ECO 304 - (Simple Pared)

DESCRIPCIÓN	Ø	130	150	180	200	250	300	350	400
TRAMOS RECTOS									
Módulo recto 1.000 mm.		49	56	67	82	109	129	146	161
Módulo recto 500 mm.		31	32	39	46	56	67	88	96
Módulo recto 250 mm.		19	19	24	28	32	38	51	57
Módulo recto regulable 370-550mm		69	86	101	103	134	172	195	210
Módulo recto regulable 550-900mm		84	101	111	127	145	182	245	273
DESVIACIONES									
Codo 15°		28	31	41	45	57	76	90	97
Codo 30°		32	44	57	62	84	109	129	145
Codo 45°		82	100	124	141	172	223	241	271
Codo 90°		61	76	90	101	124	154	166	187
TE 135°									
TE 90°									
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA									
Módulo de inspeccion		41	49	61	73	90	103	113	127
Colector de hollín		31	31	32	40	53	67	90	133
Colector de hollín con desagüe		43	46	49	54	68	88	109	182
TERMINALES									
Terminal cónico		56	75	90	100	127	153	164	184
Terminal anti-lluvia		82	101	124	141	172	208	227	251
Treminal anti-viento		114	145	171	200	251	255	363	399
Terminal horizontal con rejilla		66	84	98	113	143	168	184	207
CONEXIONES									
Ampliación		consultar							
Reducción		consultar							
FIJACIONES									
Soporte de carga regulable		77	95	113	130	164	195	215	239
Abrazadera de unión 1.0		8	9	11	12	22	26	31	39
Abrazadera fijación pared sencilla <i>NEW</i>		15	20	27	31	consultar	consultar	consultar	consultar
Abrazadera fijación pared regulable 50-75 mm.		38	39	39	45	65	65	68	91
Abrazadera forjado inox		27	31	43	48	59	59	68	76
Abrazadera de soporte		consultar	consultar	148	148	206	206	226	275
Alargadera de abrazadera 250 mm.*		53	53	53	53	53	53	53	53
Alargadera de abrazadera 500 mm.*		67	67	67	67	67	67	67	67
PROTECCIONES									
Pasamuros		consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Cubreaguas 0°-5° con base plomo		208	209	239	265	300	330	367	403
Cubreaguas 5°-25° con base plomo		366	348	386	393	409	426	438	464
Cubreaguas 25°-45° con base plomo		30	32	41	48	58	73	78	86
Collarín antitormenta embellecedor		7	6	8	10	12	15	19	20
Junta de silicona									


* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared, fabricada en acero inoxidable AISI 304.

Otras medidas consultar

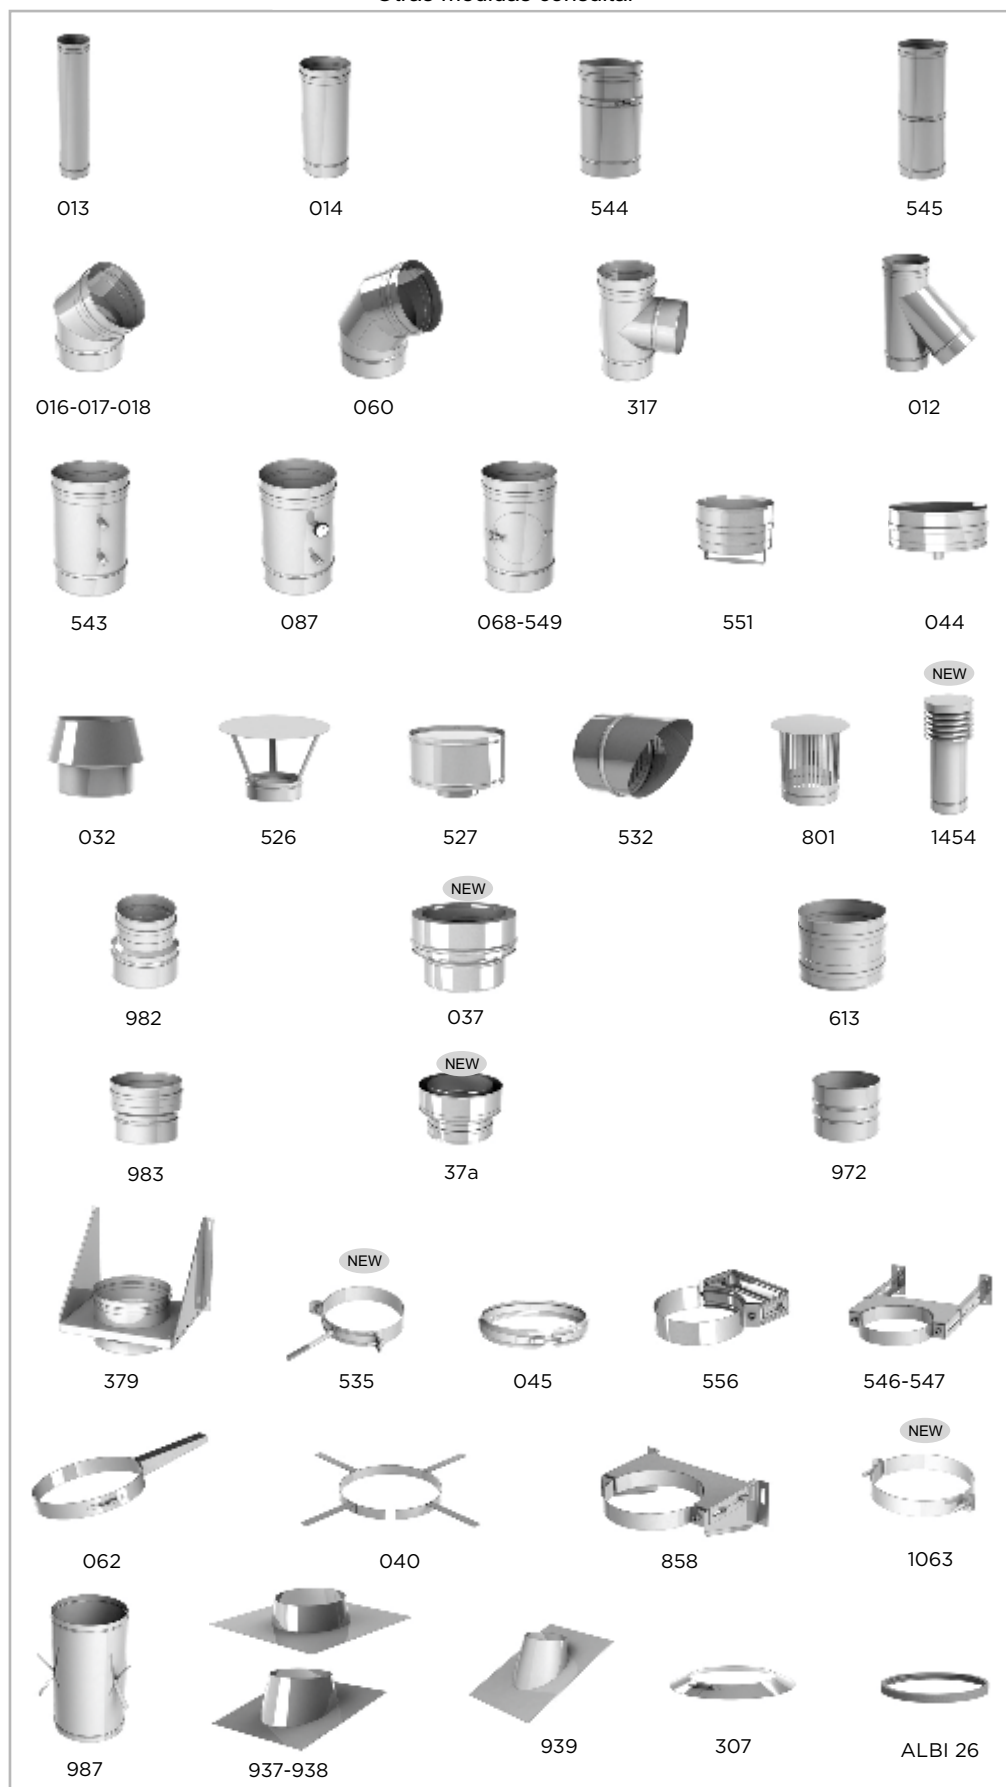

APLICACIONES

- > Calderas de gas y gasoil.
- > No condensación.
- > Instalación por patinillo interior.
- > Temperatura de trabajo **hasta 600°C.**
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión.
- > **Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas.
- > Abrazadera de unión no incluida en ningún artículo (*salvo adapt. a DW-ECO)
- > Para combustibles sólidos o con alto contenido en azufre se requiere el uso de acero AISI 316L.
- > **Disponible en diámetros hasta Ø 1.000mm.** Consultar precios.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +30%

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

EW-ECO 316 - (Simple Pared)

DESCRIPCIÓN

Ø

80

100

130

150

180

200

250

300

TRAMOS RECTOS

Módulo recto 1.000 mm.

Módulo recto 500 mm.

Módulo recto 250 mm.

Módulo recto regulable 370-550mm

Módulo recto regulable 550-900mm

DESVIACIONES

Codo 15°

Codo 30°

Codo 45°

Codo 90°

TE 135°

TE 90°

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

Módulo de inspección

Colector de hollín

Colector de hollín con desagüe

TERMINALES

Terminal cónico

Terminal anti-lluvia

Terminal anti-viento

Terminal horiz. con rejilla

REGULACIÓN Y CONEXIONES

Regulador de tiro (N1) (sólo tiro natural) NEW

Estabilizador de tiro (adaptador + clapeta)

Adaptador simple a doble 1.0

Adaptador doble 1.0 a simple

Ampliación

Reducción

FIJACIONES

Abrazadera de unión 1.0

Abrazadera fijación pared sencilla NEW

Abrazadera fijación pared regulable 50-75 mm.

Abrazadera forjado inox

Alargadera de abrazadera 250 mm.*

Alargadera de abrazadera 500 mm.*

PROTECCIONES

Cubreaguas 0°-5° con base plomo

Cubreaguas 5°-25° con base plomo

Cubreaguas 25°-45° con base plomo

Collarín antit tormenta embellecedor

Junta de silicona

<

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared, fabricada en acero inoxidable AISI 316. **Combustibles sólidos y condensación.**

Otras medidas consultar



APLICACIONES

- > Calderas de condensación.
- > Calderas y estufas de combustibles sólidos.
- > Instalación en patinillo interior.
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Abrazadera de unión no incluida en ningún artículo (*salvo adapt. a DW-ECO)
- > Disponible en diámetros hasta Ø 1.000mm. Consultar precios.
- > Posibilidad de corte de módulos rectos a medida en obra
- > Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +30%

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

EW-ECO 316 CONDENSACIÓN - (Simple Pared)

• Toda la Gama Bajo Pedido

DESCRIPCIÓN	Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
TRAMOS RECTOS									
Módulo recto 1.000 mm.		49	57	77	85	100	110	144	174
Módulo recto 500 mm.		36	37	45	48	53	65	84	100
Módulo recto 250 mm.		27	29	32	35	37	42	49	60
Módulo recto regulable 370-550mm		79	88	95	117	140	161	203	239
Módulo recto regulable 550-900mm		93	101	114	140	165	194	236	287
DESVIACIONES									
Codo 15°		27	29	37	46	57	66	79	112
Codo 30°		45	48	52	63	81	94	118	155
Codo 45°		88	95	100	128	149	170	212	269
TE 135°		81	90	105	128	131	163	199	230
TE 90°									
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA									
Módulo de inspección		46	50	54	67	83	94	112	139
Colector de hollín		42	43	48	51	62	66	79	100
Colector de hollín con desagüe		50	53	60	62	62	68	93	112
TERMINALES									
Terminal cónico		56	65	73	90	106	119	151	178
Terminal anti-lluvia		81	90	99	125	151	170	210	249
Terminal anti-viento		121	131	143	183	212	246	304	364
Terminal horiz. con rejilla		66	73	83	99	122	138	168	201
REGULACIÓN Y CONEXIONES									
Adaptador simple a doble 1.0	*	56	66	62	69	84	95	consultar	
Adaptador doble 1.0 a simple									
Ampliación									
Reducción									
FIJACIONES									
Abrazadera de unión 1.0		8	8	8	9	11	12	22	26
Abrazadera fijación pared sencilla NEW		12	15	15	20	26	30	consultar	consultar
Abrazadera fijación pared regulable 50-75 mm.		30	34	37	38	38	45	60	64
Abrazadera forjado inox		20	22	27	31	43	48	50	57
Alargadera de abrazadera 250 mm.*		49	49	49	49	49	49	49	49
Alargadera de abrazadera 500 mm.*		63	63	63	63	63	63	63	63
PROTECCIONES									
Cubreaguas 0°-5° con base plomo		184	192	205	216	236	252	282	317
Cubreaguas 5°-25° con base plomo		189	201	220	233	249	268	305	332
Cubreaguas 25°-45° con base plomo		26	27	29	34	41	47	57	71
Collarín antit tormenta embellecedor		7	7	7	7	8	10	12	15
Junta de silicona									

* Las alargaderas son para cargas laterales, no para aguantar peso de chimeneas.

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

* Otras piezas o medidas consultar

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared, fabricada en acero inoxidable AISI 316. **Combustibles sólidos y condensación.**

Otras medidas consultar



APLICACIONES

- > Calderas de condensación.
- > Calderas y estufas de combustibles sólidos.
- > Instalación en patinillo interior.
- > Temperatura de trabajo hasta 600°C.
- > Conexión macho-hembra con abrazadera de unión.
- > Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.
- > Abrazadera de unión no incluida en ningún artículo (*salvo adapt. a DW-ECO)
- > Disponible en diámetros hasta Ø 1.000mm. Consultar precios.
- > Posibilidad de corte de módulos rectos a medida en obra
- > Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores RAL: +30%

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

EW-PELLETS INOX - (Simple Pared)

(Inox)

DESCRIPCIÓN	Ø	80	100
TRAMOS RECTOS			
Módulo recto 1.000 mm.		55	65
Módulo recto 500 mm.		43	44
Módulo recto 250 mm.		36	38
Módulo regulable 400-560 mm.		99	110

DESVIACIONES

Codo 15°			
Codo 30°		36	38
Codo 45°			
Codo 90°		48	51

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

Te 90° con recogida de condensados		90	100
Te pellets con puerta de inspección	NEW	106	119

TERMINALES

Terminal anti-lluvia COD. 526		87	96
Terminal horizontal rejilla COD. 532		74	90
Terminal horizontal pellets COD. 1405	NEW	67	84
Terminal anti-viento COD. 1527		109	111

REGULACIÓN Y CONEXIONES

Adapt. de Caldera con doble hembra		36	41
Adapt. de Caldera con doble hembra y punto de inspección		67	71

ACCESORIOS

Embellecedor		17	29
Abrazadera fijación pared sencilla	NEW	12	15
Abrazadera de unión		8	8

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)



- > Temperatura de trabajo **hasta 200°C.**
- > **Soldadura TIG/LASER** en continuo en todas las piezas.
- > Posibilidad de **corte de módulos rectos a medida.**
- > **Gran variedad de elementos** terminales y tes de conexión a la estufa.
- > **Instalación interior** (al salir al exterior debe transformarse a chimenea de doble pared).

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L con opción de pintura exterior negra. Junta de silicona incorporada.

(Negro)

DESCRIPCIÓN	Ø	80	100
-------------	---	----	-----

TRAMOS RECTOS

Módulo recto 1.000 mm.	56	65
Módulo recto 500 mm.	43	45
Módulo recto 250 mm.	36	38
Módulo regulable 400-560 mm.	99	110

DESVIACIONES

Codo 15°		
Codo 30°	36	38
Codo 45°		
Codo 90°	48	51

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

Te 90° con recogida de condensados	91	100
Te 90° con puerta de inspección	106	119

TERMINALES

Terminal anti-lluvia COD. 526	87	96
Terminal horizontal con rejilla COD. 532	74	90
Terminal horizontal pellets COD. 1405 NEW	67	84
Terminal anti-viento COD. 1527	109	111

REGULACIÓN Y CONEXIONES

Adaptador de Caldera con doble hembra	36	41
Adapt. de Caldera con doble hembra y punto de inspección	67	71

ACCESORIOS

Embellecedor	34	36
Abrazadera fijación pared sencilla NEW	15	20
Abrazadera de unión NEW	9	9

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)



APLICACIONES

- > Estufas de pellets.
- > Estufas de astillas.
- > Instalación interior radiante para aprovechar el calor de los humos (al salir al exterior debe pasar a doble pared excepto si va por patinillo interior exclusivo).

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.



TWIN - ECO 316

DESCRIPCIÓN	Ø 80/125	100/150	130/200
Módulo recto 1.000 mm.	152	156	161
Módulo recto 500 mm.	108	112	118
Módulo recto 250 mm.	79	82	84
Módulo recto regulable 320 - 480 mm	200	213	227
Terminal horizontal corto	248	267	286
Terminal vertical corto	280	298	306
Te 90°	222	234	240
Te 135°	320	330	338
Codo 45°	108	112	118
Codo 90°	155	161	163
Módulo de inspección	108	121	127
Abrazadera de unión 1.0	8	9	12
Abrazadera fijación pared regulable 50-80 mm	38	40	46
Collarín antitortura	30	36	48
Junta de silicona	6	6	6
Colector hollín con desagüe	51	53	61

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

MATERIAL

Interior: AISI 316L
Exterior: AISI 304

ACABADO EXTERIOR

Brillante
Pintado negro exterior: consultar precios
Exterior galvanizado (sólo tramos rectos y desviaciones): consultar precios

ESPESORES (mm)

Pared interior: 0,4
Pared exterior: 0,4

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

80/125 - 100/150 - 130/200

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con abrazadera de unión sencilla

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 031

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00)
T200 - N1 - W - V2 - L50040 - O(00)



Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión y admisión de aire, doble pared fabricada en acero inoxidable interior y exterior.



APLICACIONES

- > Calderas de condensación extancas.
- > Instalación individual.
- > Circuito de entrada de aire y salida de humos aislado del interior de la vivienda.

- > Temperatura de trabajo hasta 200°C.
- > Soldadura LÁSER en continuo en dos piezas.
- > Abrazadera de unión INCLUIDA.
- > Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO:

- > Colores Ral +30%.
- > Brillante.
- > Exterior galvanizado (solo tramos rectos y desviaciones): consultar precios.

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CÓMO CORTAR UN MÓDULO RECTO DE DW-ECO



El sistema DW-ECO
es el único del mercado capaz de ser cortado a medida para cualquier longitud deseada

1



**CORTAR EL TUBO EXTERIOR
A LA MEDIDA REQUERIDA
DESECHANDO EL MACHO EXTERIOR**

2



**PODRÁS VER
EL AISLANTE RÍGIDO**

3



**CORTAR EL AISLANTE
ALREDEDOR DEL TUBO INTERIOR**

4



**PODRÁS VER LA PARTE
HEMBRA DEL TUBO INTERIOR**

5



**EMPUJAR EL TUBO Y CORTAR
EL SOBLENTE (MACHO)**

6



**TUBO CORTADO A MEDIDA
CON CAJERA INTERIOR PARA JUNTA**

Para el sistema 2.0 la abrazadera de unión se tendrá que colocar en el sentido contrario, de tal modo que la protuberancia más alta entre en la caja que queda en el tubo, y la protuberancia más baja abrace el tubo sin caja.

Accesorios Galvanizados en 0,8 mm.







DESCRIPCION	Ø 100 EUROS	Ø 110 EUROS	Ø 125 EUROS	Ø 150 EUROS	Ø 175 EUROS
Te 90°	17,00	19,00	23,00	27,00	31,00
Te 45°	22,00	24,00	27,00	30,00	34,00
Tapa	14,00	14,00	16,00	20,00	23,00
Codo 30°	16,00	16,00	20,00	23,00	27,00
Codo 45°					
Codo 90°	20,00	23,00	24,00	26,00	27,00
Pico flauta con malla	16,00	16,00	20,00	23,00	25,00
Derivación	29,00	29,00	29,00	34,00	40,00
Manguito	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00
Caperuza M-1	29,00	29,00	34,00	42,00	51,00
Caperuza M-2	22,00	22,00	27,00	27,00	31,00
Abrazaderas	12,00	14,00	14,00	16,00	18,00
C. Antilluvia	18,00	18,00	22,00	24,00	25,00
Soporte Mural	29,00	29,00	34,00	42,00	45,00

Soldado a puntos y sin embalaje




DESCRIPCION	Ø 200 EUROS	Ø 250 EUROS	Ø 300 EUROS	Ø 350 EUROS	Ø 400 EUROS
Te 90°	34,00	40,00	51,00	71,00	78,00
Te 45°	38,00	42,00	56,00	70,00	80,00
Tapa	23,00	27,00	34,00	40,00	45,00
Codo 30°	29,00	36,00	40,00	47,00	53,00
Codo 45°					
Codo 90°	29,00	35,00	48,00	71,00	83,00
Pico flauta con malla	26,00	31,00	40,00	51,00	60,00
Derivación	45,00	51,00	64,00	78,00	93,00
Manguito	7,00	9,00	9,00	14,00	16,00
Caperuza M-1	53,00	58,00	64,00	71,00	78,00
Caperuza M-2	36,00	42,00	47,00	49,00	56,00
Abrazaderas	20,00	27,00	29,00	34,00	45,00
C. Antilluvia	29,00	31,00	40,00	53,00	62,00
Soporte Mural	58,00	66,00	89,00	110,00	126,00

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

Accesorios Galvanizados en 0,8 mm.

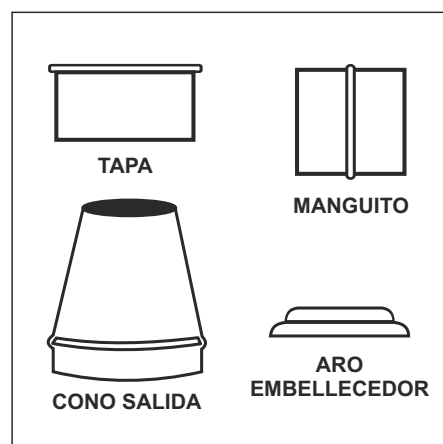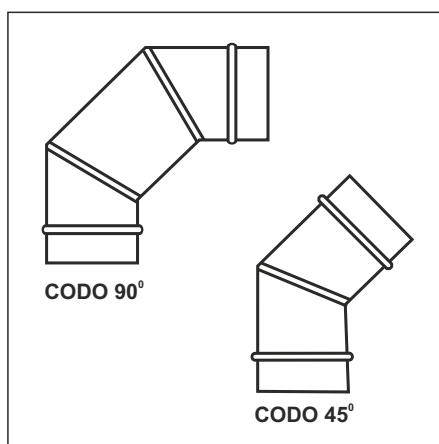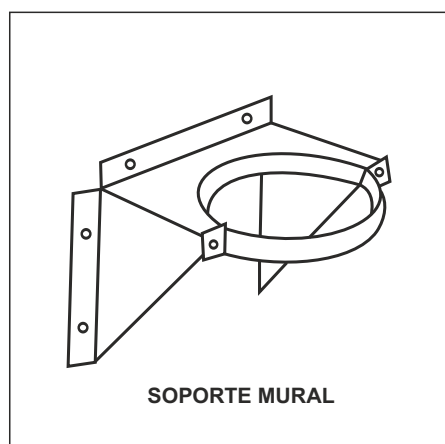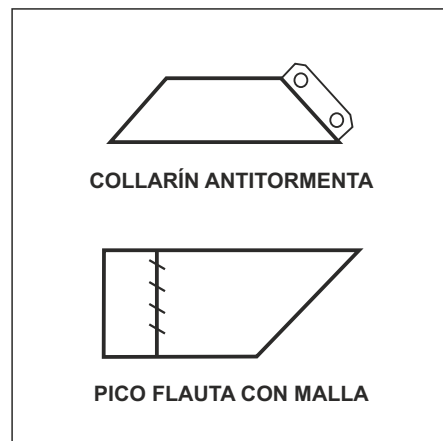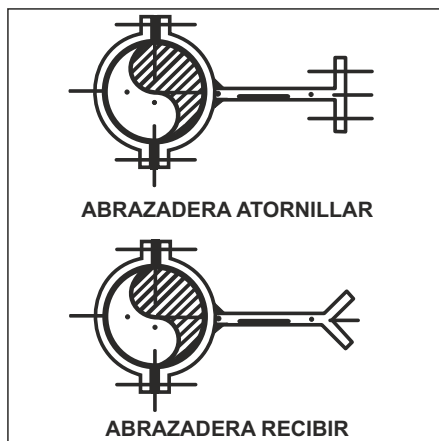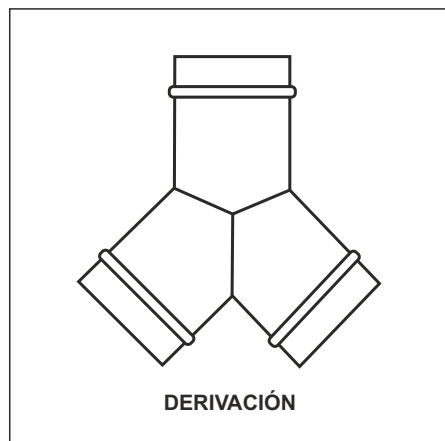

Ø 450 EUROS	Ø 500 EUROS	Ø 550 EUROS	Ø 600 EUROS
96,00	110,00	121,00	134,00
121,00	129,00	144,00	151,00
45,00	45,00	56,00	67,00
60,00	67,00	73,00	80,00
-----	-----	-----	-----
69,00	73,00	80,00	89,00
-----	-----	-----	-----
18,00	20,00	20,00	23,00
82,00	95,00	106,00	111,00
62,00	69,00	78,00	86,00
62,00	64,00	67,00	72,00
71,00	80,00	86,00	95,00
140,00	162,00	189,00	191,00

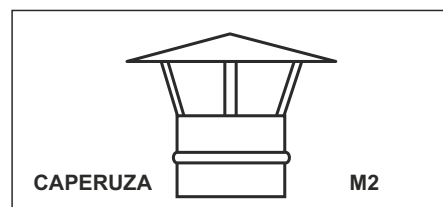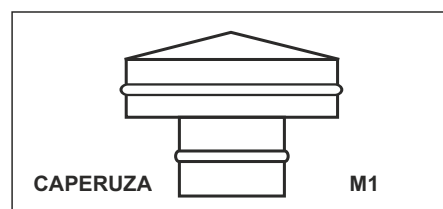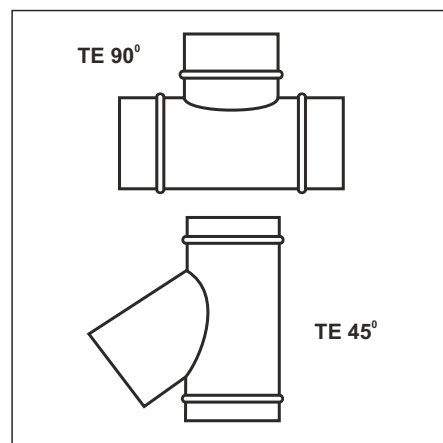

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.
Precios válidos salvo error u omisión.

Tubo liso pared simple galvanizada (por metro y espesor)

Ø	Espesor de chapa 0,6 mm	Espesor de chapa 0,8 mm
100	16,00	17,00
110		20,00
125		
150	18,00	23,00
175	20,00	27,00
200	24,00	29,00
250	30,00	35,00
300	33,00	37,00
350	40,00	49,00
400	45,00	53,00
450	45,00	61,00
500	55,00	64,00
550	64,00	73,00
600	67,00	78,00

Terminaciones a colores ral consultar.



Tubo liso pared simple galvanizada (por 1/2 metro y espesor)

Ø	Espesor de chapa 0,6 mm	Espesor de chapa 0,8 mm
100	10,00	11,00
110		14,00
125	12,00	
150		
175	11,00	16,00
200	12,00	18,00
250	14,00	21,00
300	18,00	27,00
350	23,00	30,00
400	24,00	
450	27,00	39,00
500	29,00	42,00
550	33,00	45,00
600	38,00	48,00



No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

Tolvas galvaniza.

Tolvas inox. (AISI 304 - 0,5 mm.)

A + B + C	EUROS
300	37,00
400	40,00
500	49,00
600	60,00
700	65,00
800	78,00
900	87,00
1000	97,00
1100	127,00
1200	134,00
1300	140,00
1400	153,00
1500	170,00
1600	188,00
1700	205,00
1800	218,00
1900	225,00
2000	239,00
2100	251,00
2200	272,00

EUROS
75,00
94,00
101,00
122,00
141,00
164,00
189,00
211,00
259,00
289,00
314,00
339,00
374,00
400,00
428,00
459,00
501,00
543,00
577,00
607,00

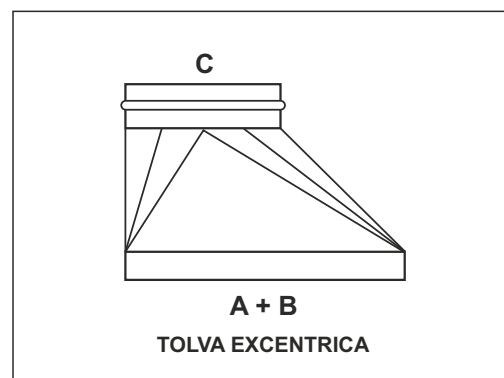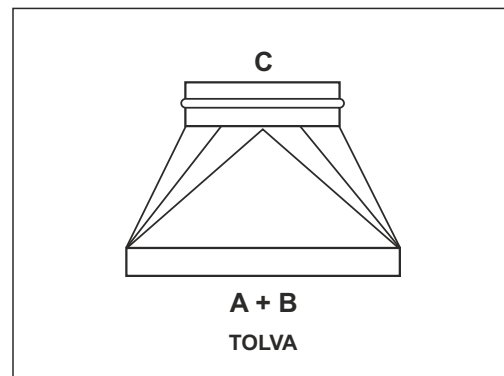


Tolvas excéntricas aumentar un 20%. Terminaciones a color Ral consultar.

Red. galvanizadas

Reducciones (INOX. AISI - 304 / 0,5 mm.)

DIAMETRO	EUROS
125x100	17,00
130x125	26,00
150x125	28,00
150x130	30,00
175x100	30,00
175x125	30,00
175x150	30,00
180x150	30,00
200x100	33,00
200x125	33,00
200x150	33,00
200x175	33,00
200x180	33,00
250x100	40,00
250x125	40,00
250x150	40,00
250x175	40,00
250x200	40,00
300x150	44,00
300x200	44,00
300x250	44,00

DIAMETRO	EUROS
125x100	30,00
130x125	33,00
150x125	48,00
150x130	48,00
175x100	52,00
175x125	52,00
175x150	51,00
180x150	51,00
200x100	56,00
200x125	56,00
200x150	55,00
200x175	55,00
200x180	55,00
250x100	68,00
250x125	61,00
250x150	66,00
250x175	66,00
250x200	66,00
300x150	102,00
300x200	101,00
300x250	98,00

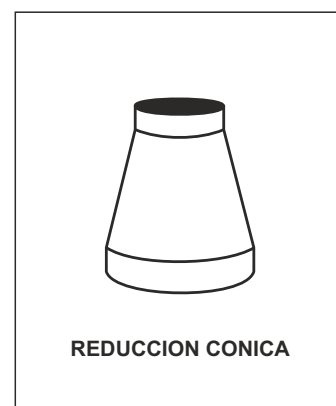


No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

Tubería y accesorios (Pintado en negro anticalórico o gris antracita - 0.8 mm.)

DESCRIPCION	Ø 100 EUROS	Ø 110 EUROS	Ø 125 EUROS	Ø 150 EUROS	Ø 175 EUROS	Ø 200 EUROS
Tubo de 1000 mm.	28,00	28,00	32,00	32,00	34,00	41,00
Tubo de 500 mm.	17,00	19,00	19,00	20,00	21,00	24,00
Te 90°	24,00	24,00	28,00	30,00	35,00	41,00
Te 45°	28,00	30,00	33,00	35,00	42,00	47,00
Tapa	15,00	13,00	13,00	19,00	19,00	24,00
Codo 30°	19,00	19,00	22,00	29,00	30,00	36,00
Codo 45°						
Codo 90°	28,00	25,00	30,00	33,00	35,00	42,00
Pico flauta con malla	21,00	19,00	20,00	21,00	24,00	25,00
Derivación	49,00	44,00	44,00	50,00	58,00	60,00
Manguito	8,00	7,00	7,00	10,00	10,00	11,00
Caperuza M-1	39,00	42,00	44,00	44,00	47,00	68,00
Caperuza M-2	27,00	24,00	28,00	30,00	33,00	44,00
Abrazaderas	21,00	19,00	21,00	21,00	24,00	25,00
Cortatiro	31,00	28,00	28,00	40,00	40,00	50,00
C. Antilluvia	28,00	25,00	28,00	33,00	35,00	40,00
Aros Embellecedores	23,00	23,00	23,00	33,00	33,00	40,00

Soldado a puntos y sin embalaje

Montaje y Acabado



SILICONA ANTICALÓRICA hasta 350°..... 20€

CINTA DE ALUMINIO 18€









PINTURA ANTICALÓRICA NEGRA o GRIS ANTRACIATA 24€

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

Tubería y accesorios (Pintado en negro anticalorico o gris antracita - 0.8 mm.)

Ø 250 EUROS	Ø 300 EUROS
47,00	58,00
30,00	34,00
50,00	58,00
58,00	--,--
30,00	38,00
41,00	35,00
50,00	56,00
37,00	48,00
72,00	72,00
12,00	14,00
82,00	94,00
50,00	80,00
33,00	38,00
60,00	78,00
44,00	50,00
44,00	54,00

Soldado a puntos y sin embalaje

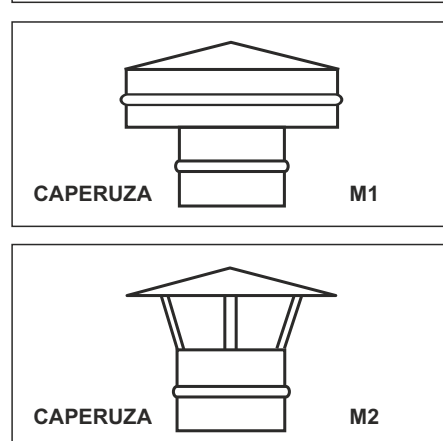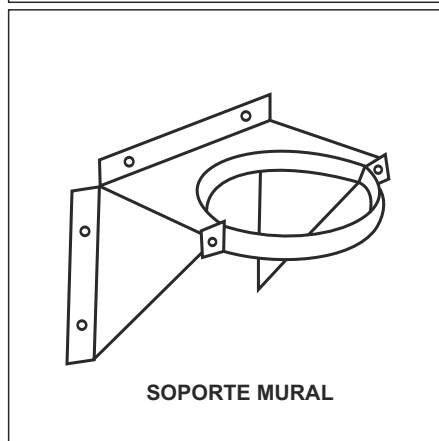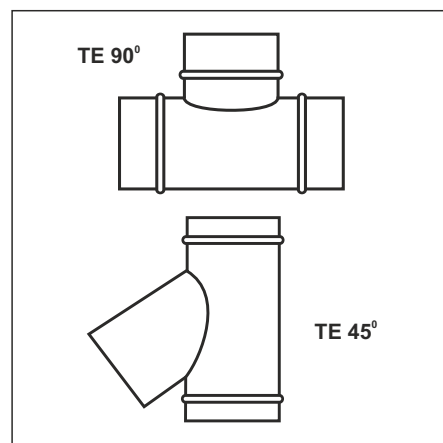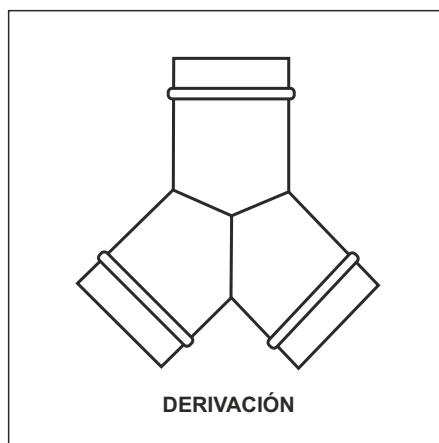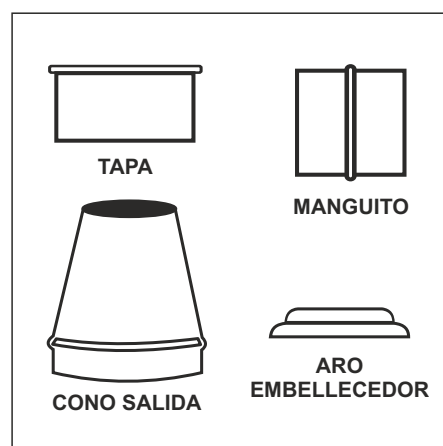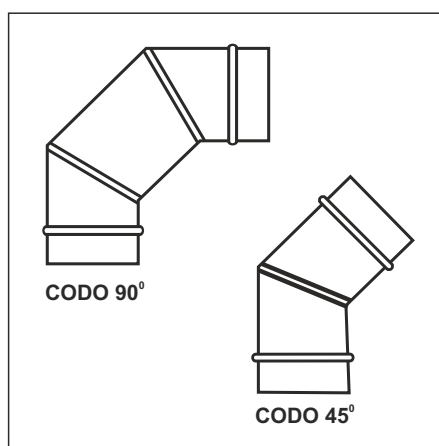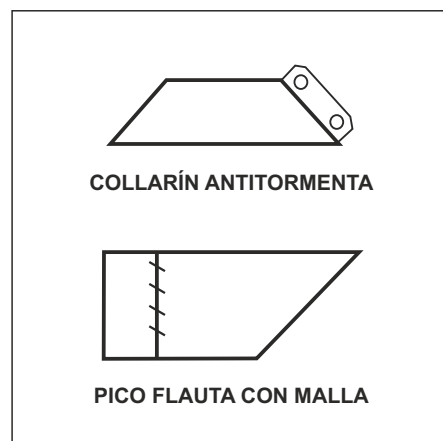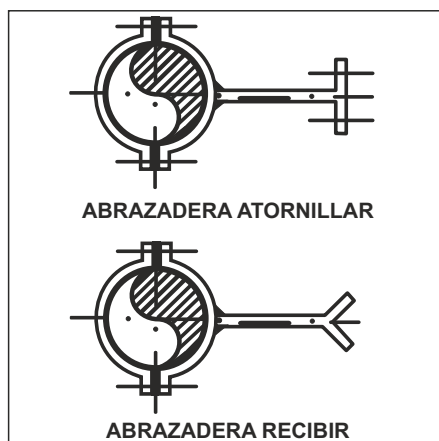

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

Tubería y accesorios (INOX AISI-304/0,5 mm)

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

DESCRIPCION	Ø 100 EUROS	Ø 110 EUROS	Ø 125 EUROS	Ø 150 EUROS	Ø 175 EUROS
Tubo de 1000 mm.	43,00	47,00	57,00	63,00	73,00
Tubo de 500 mm.	25,00	26,00	31,00	35,00	41,00
Te 90°	46,00	48,00	56,00	63,00	70,00
Te 45°	58,00	59,00	68,00	76,00	83,00
Tapa	20,00	20,00	24,00	24,00	29,00
Codo 30°	21,00	21,00	24,00	36,00	39,00
Codo 45°					
Codo 60°	23,00	23,00	26,00	42,00	51,00
Codo 90°		24,00	29,00	43,00	52,00
Pico flauta con malla	29,00	31,00	32,00	34,00	47,00
Derivación	45,00	47,00	58,00	85,00	103,00
Manguito	12,00	13,00	13,00	14,00	16,00
Caperuza M-1	49,00	49,00	59,00	74,00	80,00
Caperuza M-2	36,00	38,00	41,00	46,00	51,00
Abrazaderas	19,00	20,00	21,00	21,00	24,00
Aros embellecedores	25,00	25,00	29,00	37,00	43,00
C. Antilluvia					
Cono salida	24,00	24,00		38,00	
Soporte Mural	63,00	64,00	70,00	76,00	82,00


INOX AISI 304 / 0,8 mm. aumentar 50%.

LINEA ECON: Soldado a puntos y sin embalaje.


DESCRIPCION	Ø 200 EUROS	Ø 250 EUROS	Ø 300 EUROS	Ø 350 EUROS	Ø 400 EUROS
Tubo de 1000 mm.	78,00	97,00	109,00	133,00	139,00
Tubo de 500 mm.	50,00	56,00	69,00	70,00	72,00
Te 90°	82,00	100,00	126,00	141,00	164,00
Te 45°	96,00	128,00	142,00	163,00	192,00
Tapa	32,00	36,00	41,00	48,00	57,00
Codo 30°	47,00	54,00	63,00	76,00	77,00
Codo 45°					
Codo 60°	61,00	71,00	84,00	109,00	128,00
Codo 90°	62,00	74,00	85,00	113,00	131,00
Pico flauta con malla	54,00	58,00	62,00	90,00	108,00
Derivación	107,00	144,00	171,00	224,00	262,00
Manguito	16,00	20,00	24,00	32,00	35,00
Caperuza M-1	93,00	119,00	132,00	151,00	190,00
Caperuza M-2	62,00	70,00	83,00	108,00	123,00
Caperuza M-i Doble Pared	150/200	200/250	250/300	-----	-----
Abrazaderas	25,00	49,00	56,00	63,00	70,00
Aros embellecedores	43,00	51,00	58,00	70,00	80,00
C. Antilluvia					
Cono salida	50,00	53,00	83,00	91,00	98,00
Soporte Mural	93,00	118,00	136,00	150,00	193,00

Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.
Precios válidos salvo error u omisión.


Tubería y accesorios (INOX AISI-304/0,5 mm)



ABRAZADERA ATORNILLAR




ABRAZADERA RECIBIR




COLLARÍN ANTITORMENTA




PICO FLAUTA CON MALLA



DERIVACIÓN

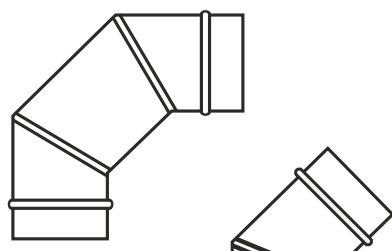


CODO 90°




CODO 45°



TAPA




MANGUITO



CONO SALIDA



ARO EMBELLECEDOR




SOPORTE MURAL


Terminación en color negro o gris antracita anticorrosivo + 20%, en colores Ral +30%

Ø 450	EUROS	Ø 500	EUROS	Ø 550	EUROS	Ø 600	EUROS
	147,00		171,00		195,00		229,00
	81,00		97,00		111,00		128,00
	180,00		212,00		238,00		257,00
	210,00		255,00		273,00		306,00
	62,00		70,00		74,00		81,00
	91,00		113,00		128,00		139,00
	136,00		153,00		166,00		185,00
	138,00		159,00		-----		-----
	111,00		122,00		196,00		205,00
	269,00		314,00		336,00		373,00
	38,00		43,00		49,00		52,00
	198,00		220,00		238,00		272,00
	138,00		146,00		171,00		191,00
	93,00		155,00		137,00		160,00
	-----		-----		-----		-----
	-----		-----		-----		-----
	93,00		95,00		128,00		157,00
	111,00		116,00		120,00		126,00
	224,00		251,00		287,00		331,00


Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.



TE 90°




TE 45°



CAPERUZA

M1



CAPERUZA

M2

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación.

LINE-flex

DESCRIPCIÓN	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
TUBO FLEXIBLE Calderas de gas, fuel, leña, carbón. Acero inoxidable 316L, espesor 0,10 (0,10mm x 2)								
Tubo flexible €/ml	40	44	54	58	64	75	78	166

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

TUBO FLEXIBLE de aluminio y aluminio aislado

DESCRIPCIÓN	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 150
TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO Tubo flexible de aluminio. Precio por metro (5 m.)	7	8	8	9		12
TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO AISLADO Tubo flexible de aluminio. Precio por m. (10 m.)	12	10		12		

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)



AIREADOR para toma externa Ø de 80.

Permite aportación de aire limpio del exterior a la estancia o al hogar de leña/estufa de pellet. Ideal para chimeneas que dispongan de dispositivo de entrada de aire directa del exterior. Malla antipájaro. La unión directa se hará con un conducto rígido o flexible.

Disponible en Blanco o Negro..... 26 € (impuestos no incluidos)



TERMINALES TWISTER



DESCRIPCIÓN	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
TWISTER. Remate giratorio fabricado en acero inoxidable (AISI 304) con efecto antirretorno incluso en parado, con eje central fijo y resistente al viento hasta 100 km/h.										
TWISTER inox	137	158	186	203	203	241	250	365	314	500
TWISTER galvanizado	73	73	78	86	86	98	106	160	171	

TWISTER ANTIHOLLIN. Terminal dinámico para evacuación de humos, homologado para extracción de productos de la combustión de todo tipo de combustible.

TWISTER antihollin		558	558	719	719	723	870			
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Terminaciones en colores Ral +10%

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)

PELLET

DESCRIPCIÓN	Ø 80	Ø 100
TERMINAL HORIZONTAL CON TEJADILLO. Para descargas de humo horizontales/laterales.		
Acero Inoxidable Brillo	83	93
Acero Inoxidable Lacado Negro	88	99

PRECIOS en € (impuestos no incluidos)



No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa.
En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación

Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

HÍBRIDO



CARACTERÍSTICAS:

- * FABRICADO EN CHAPA DE ACERO DE 1,5 o 2 mm DE ESPESOR SEGÚN TAMAÑO
- * SOLDADURA DE HILO MIG
- * PINTADO COLOR A ELEGIR
- * CHAPA DE ALUMINIO; AUMENTAR AL PRECIO UN 15%

ANCHO LARGO	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
50	301				360	398		417			454		537		611
60			321												
70				360	398	417		454			537				
80					417	454							611		707
90								537							
100										611					
110												707			797
120															
130															
140															
150													797		
160														878	973
170															
180															
190															

* ESTOS PRECIOS SON CON PINTURA INCLUIDA

SEVILLA



Acabado en
acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS:

- * FABRICADO EN CHAPA DE ACERO INOX DE 0,5mm DE ESPESOR
- * COLOR A ELEGIR +10%

LARGO TOTAL	125 Ø	150 Ø	200 Ø	250 Ø	300 Ø
50	183	204	216	256	265
100	220	238	256	284	290
150	250	256	282	302	310

* CON ACABADO A INGLETE AUMENTAR 5%

CARACTERÍSTICAS:

- * FABRICADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 0,8mm DE ESPESOR
- * COLOR A ELEGIR +15%

LARGO TOTAL	125 Ø	150 Ø	200 Ø	250 Ø	300 Ø
50	115	130	140	168	174
100	148	156	168	188	190
150	162	168	184	196	204

* CON ACABADO A INGLETE AUMENTAR 5%



Acabado pintado

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

CÁDIZ




CARACTERÍSTICAS:

- *FABRICADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 mm DE ESPESOR
- *PINTADO COLOR A ELEGIR +15%
- *CHAPA DE ACERO INOX ; CONSULTAR PRECIO 0,5 mm DE ESPESOR

LARGO TOTAL	Ø 100 / Ø110**	125 Ø	150 Ø	175 Ø	200 Ø	250 Ø	300 Ø
50	70	90	122	126	134	160	166
100	100	130	150	170	178	214	230
150	150	170	176	193	220	270	274

- ** SIN AROS INTERIORES Y TAPA PLANA
- * CON ACABADO EN INGLETE AUMENTAR 12%
- * OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

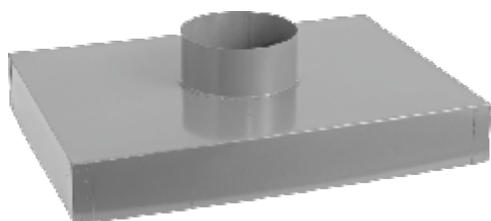

PLACA CON FALDÓN

CARACTERÍSTICAS:

- *FABRICADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 mm DE ESPESOR
- *OTROS ESPESORES CONSULTAR
- *PINTADO COLOR A ELEGIR +15%
- *SOLDADO POR PUNTOS DE SOLDADURA

OTROS:

- *COMPATIBLE CON CUALQUIER MODELO DE REMATES CIRCULAR


ANCHO LARGO	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
20	59			64													
30												106					
40		64															
50			86														
60						106										179	
70	86																
80			106														249

POR CADA BOQUILLA DE 100Ø, 125Ø Y 150Ø AUMENTAR AL PRECIO 7,50 €
POR CADA BOQUILLA DE 175Ø Y 200Ø AUMENTAR AL PRECIO 8,00 €

POR CADA BOQUILLA DE 250Ø Y 300Ø AUMENTAR AL PRECIO 8,50 €
POR CADA BOQUILLA DE 350Ø AUMENTAR AL PRECIO 11,00 €

PLACA PASACUBIERTAS

CHAPA GALVANIZADA 0,8 mm SIN PINTAR
con inclinación +12%



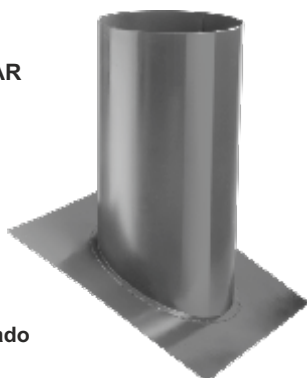


- * BOQUILLAS DE 20 cm DE ALTO aproximado
- * PINTADO +20%

PASACUBIERTAS SIMPLES

	PRECIO	PLACA BASE
100 Ø	37	20x20
110 Ø		
125 Ø	46	25x25
150 Ø		
175 Ø	56	30x30
200 Ø		
250 Ø	64	40x40
300 Ø	70	40x40

REJILLAS

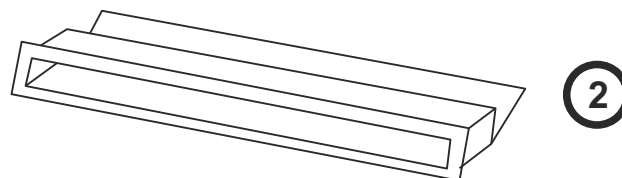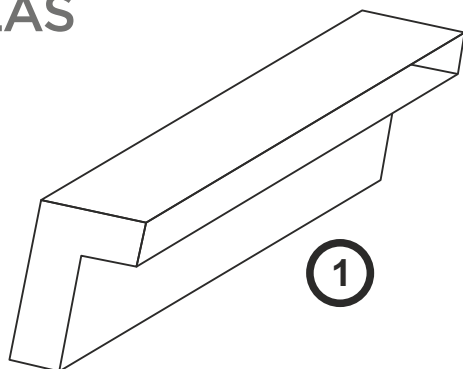

MEDIDA (mm)	EUROS		
	① PLENUM	② REJILLA	③ BOQUILLA
125			4,00
200	41,00	31,00	
350	43,00	40,00	
500	47,00	45,00	
600	49,00	50,00	
700	53,00	58,00	
800	58,00	65,00	
1000	73,00	80,00	

① Plenum salida de aire en chapa galvanizada. Preparado para salidas 125.

② Difusor simple (entrada o salida de aire).

③ Boquillas 125 en chapa galvanizada.

Color blanco y negro en stock.
Otros colores consultar.

Rejillas Mod. L (*)

Para colocar en la campana de pladur.

L2

(175x195mm)



Precio: 38 €

L4

(195x335mm)



Precio: 46 €

L5

(195x485mm)



Precio: 56 €

Adaptador



Adaptable a los modelos R2 y L2.

Acero galvanizado.

Ø 80mm, Ø 100mm,
Ø 125mm y Ø 150mm.

Precio: 14 €

Rejillas Regulares Mod. R2 (*)



Permite regular el caudal de aire según las necesidades.


Precio: 52 €

175 x 195mm.

(*) **COLORES:** Blanco y Negro / **MATERIAL:** Acero Galvanizado. / **MEDIDAS:** Alto x Ancho

No se admiten devoluciones sin aprobación de la empresa. En las devoluciones admitidas se aplicará un cargo del 15% en concepto de manipulación. Tubofusion se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

CAJONES

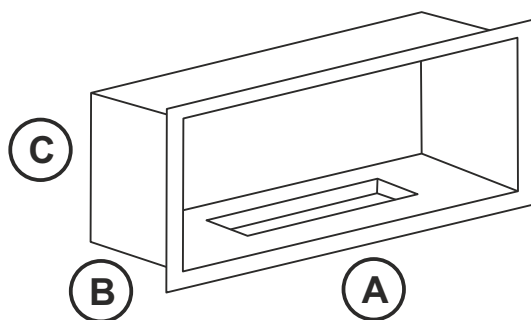


Cajones para quemadores bioetanol con solapa a una sola cara o a dos caras

Fabricado en 2 mm., en espesores de 3 mm. +30% otros espesores consultar.

Pintado en negro anticalórico o gris antracita.


Pintado al horno +15%

Para otras medidas y formas, consultar.

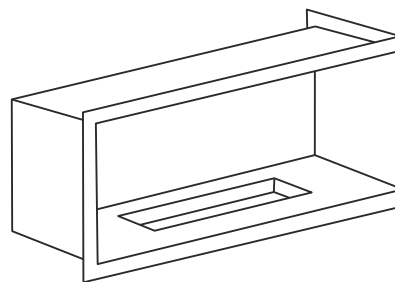

MEDIDAS			EUROS
A	B	C	
600	40	30	290
700	40	40	320
800	40	40	460
900	40	40	520
1000	40	40	780
1200	45	45	890
1500	45	45	920

LEÑEROS verticales con solapa

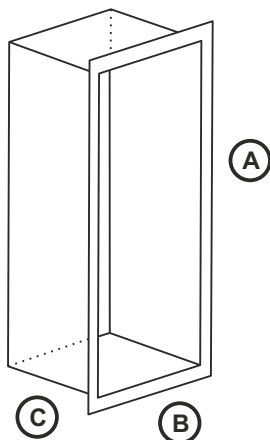


MEDIDAS			EUROS
A	B	C	
1000	350	400	380
1200	400	400	420
1400	400	450	590
1500	450	450	680
1700	450	450	740

Para otras medidas consultar.

Pintado en negro o gris antracita anticalórico, pintado al horno color RAL a elegir +15%.

CAMPANAS para chimeneas o barbacoas

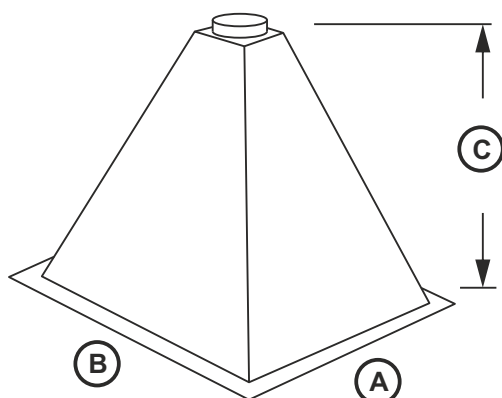


MEDIDAS			EUROS
A	B	C	
700	500	500	370
800	500	500	390
900	550	600	440
1000	550	600	520
1200	550	600	640
1500	550	600	720

Para otras medidas, consultar.

Con cortatiro de cadena +7%.

Pintadas en negro anticalórico o gris antracita.

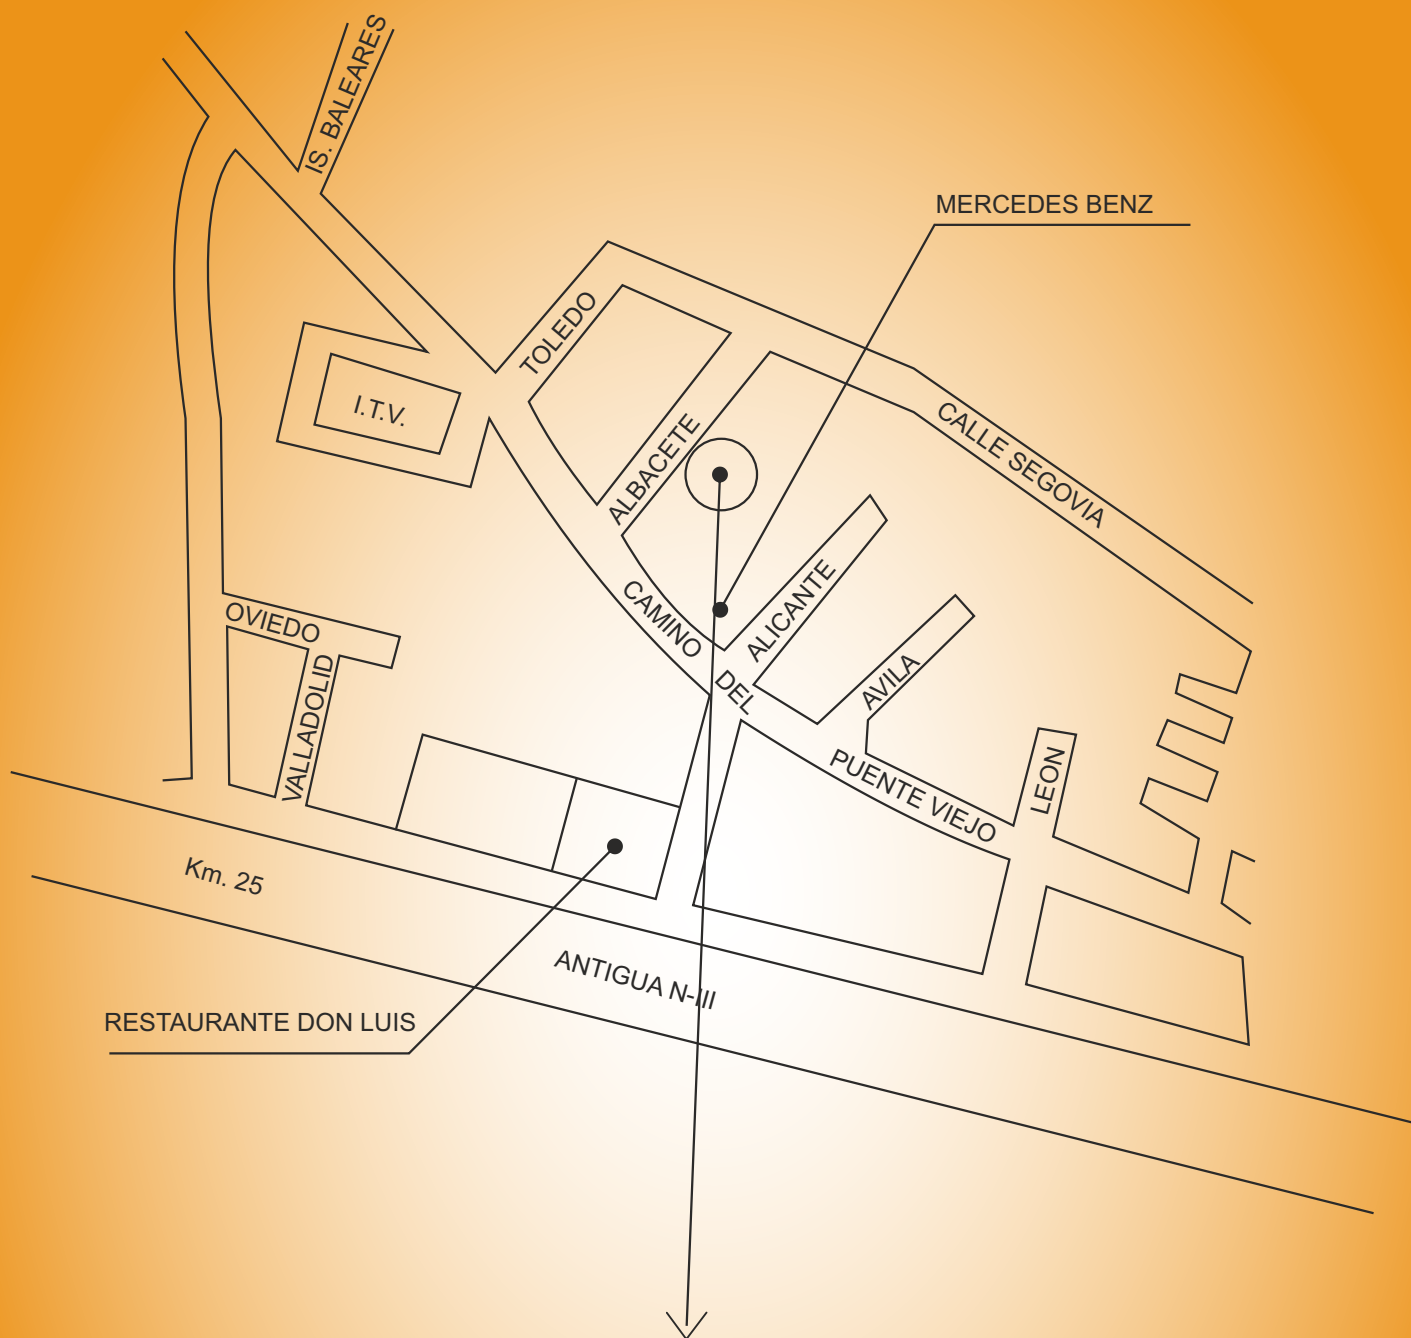

FABRICA DE TUBOS PARA CHIMENEAS

C/ Albacete, 4 • Pol. Ind. San Roque • 28500 Arganda del Rey - Madrid
Tel. 91 870 66 93 • Móvil 633 665 942 • comercialtubofusion@gmail.com • www.tubofusion.es